

02	About us О компании	32	LARGE
03	Certification Сертификаты	34	SUPER LARGE
04	VIRGO	36	ACTIVE LARGE
06	PEARL	38	EXTRA LARGE
08	S-LINE	40	LEAN LARGE
10	SMART-COOL	42	DOUBLE LARGE
12	MAX	44	MINI BAR FRIDGE Холодильник барный
14	ECO	56	ADDITIONAL OPTIONS Дополнительные опции
16	DYNAMIC	57	FRIDGES WITH INBUILT TV SCREENS Холодильные шкафы со встроенными Тв панелями
18	MEDIUM	60	SMART FRIDGE Умный холодильник
20	OPTIMA	62	FRIDGES WITH INBUILT DYNAMIC PANELS AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS Холодильные шкафы с дополнительными рекламными элементами
22	PRIME	77	LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS Легкие антивандальные защитные приспособления
24	VEGA SD	79	ANTI-VANDAL PROTECTIONS Антивандальные защитные приспособления
26	VEGA DD		
28	ALFA		
30	OMEGA		



UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which develops and produces commercial cooling equipment:

- cooling and dispense systems for beer and soft;
- glass door fridges;
- chest freezers.

Two UBC factories are located in Russia and Ukraine. The annual production capacity is 140 000 beer coolers, 180 000 glass door fridges, and 100 000 retail storage freezers.

Proven quality of UBC products is well-known in Europe, North and South America, Asia, and Africa.

UBC business model is based on building open and honest relationships with customers and consistently providing high-quality products and services.

Our strategy is innovativeness and quick reaction to the customer's needs.

UBC COOL – подразделение UBC Group, занимающееся разработкой и производством специальной холодильной техники:

- холодильных шкафов;
- морозильных ларей;
- торгового холодильного оборудования.

Два завода UBC расположены в России и Украине. Производственные мощности предприятий позволяют производить ежегодно 140 000 охладителей, 180 000 холодильных шкафов и 100 000 морозильных ларей.

Продукция UBC надежно работает в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Залогом успеха UBC является честное и открытое ведение бизнеса с нашими партнерами, обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и сервиса.

Наша стратегия - инновационность и быстрая реакция на потребности клиента.



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 4 shelves, PVC door


OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 4 полки, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.

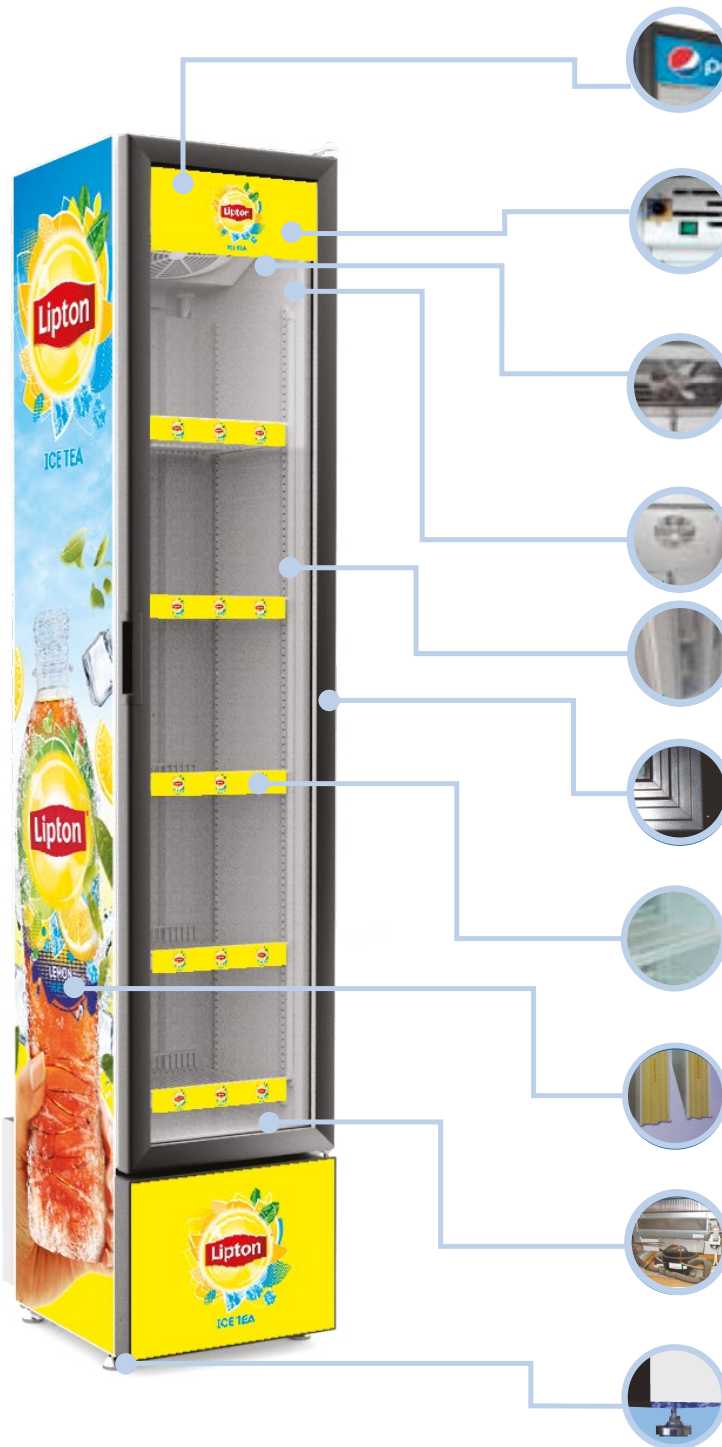

Branded door sticker
Стикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even distribution of temperature inside unit and prevents from fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемым по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	1954 x 391 x 383
Internal volume, L Внутренний объем, Л	170
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	59
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	63
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1.5
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	180
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	2.8
Refrigerant Хладагент	R134 a / R 290/ R 600a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/5
Condencer type Тип конденсатора	static статический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинков. металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартное количество полок	4
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	80
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	4
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	64
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	128
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	128
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	165
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	185



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 4 shelves, PVC door


OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 4 полки, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.

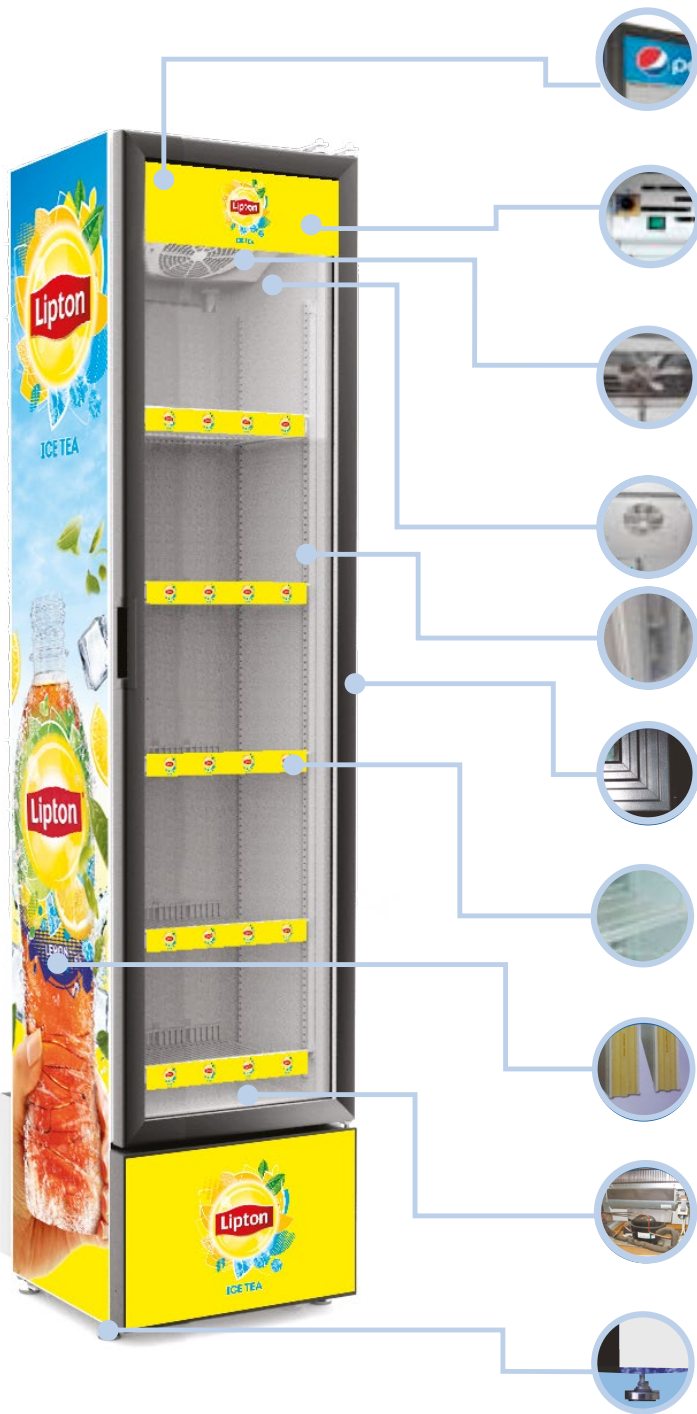

Branded door sticker
Стикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even distribution of temperature inside unit and prevents from fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание. Имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыи по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	1954 x 463 x 383
Internal volume, L Внутренний объем, Л	210
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	64
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	69
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1.5
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	190
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	3
Refrigerant Хладагент	R134 a / R 290/ R 600a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/5
Condencer type Тип конденсатора	static статический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	polystyrene пенополиуритан
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	galvanized metal 0,5 mm оцинков. металл, 0,5 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартное количество полок	4
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	100
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	48
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	96
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	140
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	155



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Branded door sticker
Стикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even distribution of temperature inside unit and prevents from fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание. Имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	1875x590x670
Internal volume, L Внутренний объем, Л	350
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	85
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	93
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1.9
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	366
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	4,33
Refrigerant Хладагент	R 290/R600a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/5
Condenser type Тип конденсатора	static статический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	196
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.





Environmentally friendly
Экологически безопасный



Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой



Control unit with thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even distribution of temperature inside unit and prevents from fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери



Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным



Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания



Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



40 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2073x590x609
Internal volume, L Внутренний объем, Л	350
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	87
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	93
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1,9
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	336
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	4,33
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/5
Condencer type Тип конденсатора	static статический
Material of internal frame Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	5
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	196
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even distribution of temperature inside unit and prevents from fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; use of specially designed aluminum profiles allows for glass replacement of door; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание; применение алюминиевого профиля специального дизайна позволяет заменять стеклопакет; имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

45 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 45 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Control unit with thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	1960x640x670
Internal volume, L Внутренний объем, Л	380
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	93
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	107
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	2,6
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	445
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	3,4
Refrigerant Хладагент	R600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	static статический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 45 mm пенополиуритан, 45 м
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	300
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	210
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door


OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.

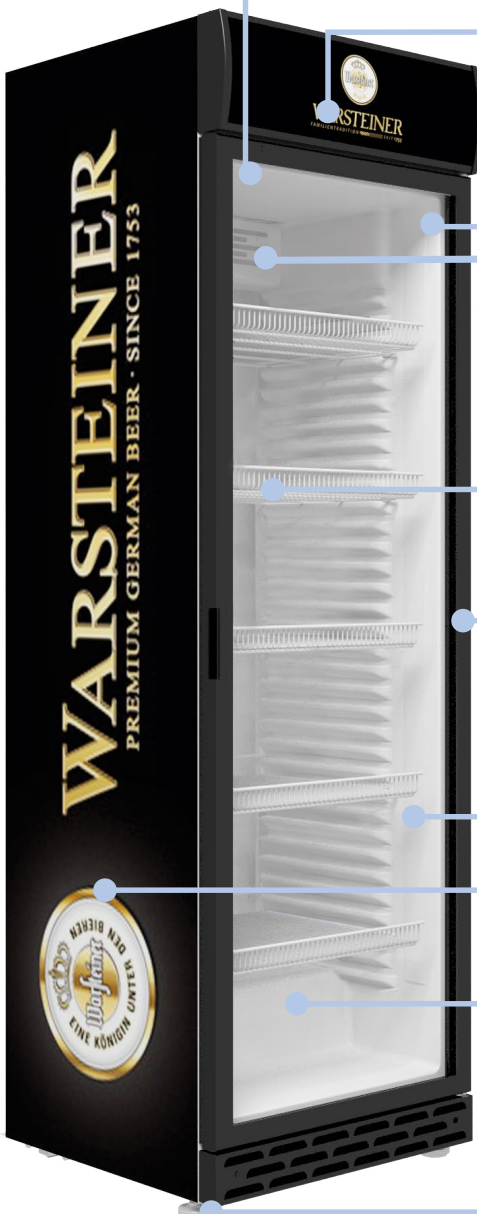

Environmentally friendly
Экологически безопасный

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой

Control unit with thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature in cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Rollbond evaporator with forced air cooling ensures even distribution of temperature inside unit and prevents from fogging of glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; use of specially designed aluminum profiles allows for glass replacement of door; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание; применение алюминиевого профиля специального дизайна позволяет заменять стеклопакет; имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания

Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным

45 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 45 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2055x640x670
Internal volume, L Внутренний объем, Л	452
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	95
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	110
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	2,5
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	332
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	460
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	2,5
Refrigerant Хладагент	R 600 a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	static статический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинков. металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 45 mm пенополиуритан, 45 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	40
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	265
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
бренди́рование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.

- Environmentally friendly**
Экологически безопасный
- Top branded light box with inbuilt luminescent lamp**
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой
- Electronic thermostat is designed for setting and maintaining required product temperature inside cabinet; electronic thermostat, ON/OFF buttons of fridge and lighting are safely located under cover of light box**
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере и кнопки включения холодильной машины и освещения расположены в безопасном месте под откидным лайт-боксом
- Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling**
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом
- Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface**
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери
- Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching**
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным
- Door can be equipped with mechanical lock or electronic lock with remote control**
Двери могут быть оснащены замками механическими или электронными с дистанционным управлением
- Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals**
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев
- Compact compressor compartment**
Компактный агрегатный отсек
- Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use**
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2135x680x703
Internal volume, L Внутренний объем, Л	625
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	123
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	136
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	2,6
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	580
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	3,2
Refrigerant Хладагент I	R 600 a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	static статический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 45 mm пенополиуритан, 45 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	340
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвигной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации

Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2135 x 680 x 703
Internal volume, L Внутренний объем, Л	605
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	128
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	142
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	2,5
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	401
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт х час.сутки	4,22
Refrigerant Хладагент	R600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	328
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS

full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвинутой платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации

Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2050 x 754 x 810
Internal volume, L Внутренний объем, Л	712
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	150
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	170
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3,1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	455
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	640
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	7
Refrigerant Хладагент	R600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	405
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	28
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	28
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	48



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.





Environmentally friendly
Экологически безопасный



Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой



Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери



Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным




Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации



Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2097 x 750 x 771
Internal volume, L Внутренний объем, Л	803
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	165
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	185
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3,6
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	520
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	601
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	4,9
Refrigerant Хладагент	R 600 a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	432
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	28
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	28
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	48



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



- Environmentally friendly**
Экологически безопасный
- Top branded light box with inbuilt luminescent lamp**
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой
- Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling**
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом
- Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface**
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери
- Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching**
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным
- Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals**
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев
- 58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency**
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа
- Cooling unit is covered with protective grill**
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой
- Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair**
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвигной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации
- Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature inside the cabinet**
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере
- Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use**
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемым по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2145 x 834 x 793
Internal volume, L Внутренний объем, Л	790
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	165
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	180
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3,9
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	704,5
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт х час.сутки	5,1
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized steel 0.5 mm оцинкованный металл 0.5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 43 mm пенополиуритан, 43 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	400
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.





Environmentally friendly
Экологически безопасный



Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой



Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери



Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным




Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвижной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации



Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2145 x 834 x 793
Internal volume, L Внутренний объем, Л	790
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	165
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	180
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3,9
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	704,5
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	5,1
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized steel 0.5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	foamed cyclopentane, 43 mm пенополиуретан, 43 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	400
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 3 shelves, PVC door

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 3 полки, дверь ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Branded door sticker
Стикер на стекле двери с логотипом

Control unit with thermostat to set and maintain required temperature in the cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Rollbond Evaporator with blower fans ensures even temperature scaling inside the unit to prevent from condensation build up on the glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери

Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

40 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Compact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемым по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	1372 x 590 x 574
Internal volume, L Внутренний объем, Л	207
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	78
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	90
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	4,2
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	343
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	372
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	3,8
Refrigerant Хладагент	R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1\6
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5mm оцинков. металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкостимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	147
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	84
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	96



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 5 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.





Environmentally friendly
Экологически безопасный



Branded door sticker
Стикер на стекле двери с логотипом



Control unit with thermostat to set and maintain required temperature in the cabinet
Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Rollbond Evaporator with blower fans ensures even temperature scaling inside the unit to prevent from condensation build up on the glass door
Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери



Self-closing door ensures fridge is not accidentally left open; door can be mounted in either direction
Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание; имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания



Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded rods are spaced at 12 mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



40 mm-thick heat insulation helps reducing energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Compact aggregate bin
Компактный агрегатный отсек



Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable supports for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемым по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2110 x 834 x 793
Internal volume, L Внутренний объем, Л	914
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	175
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	190
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	4,5
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	6,95
Refrigerant Хладагент	R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 43 mm пенополиуритан, 43 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкостимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	440
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2135 x 1170 x 793
Internal volume, L Внутренний объем, Л	1165
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	205
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	220
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3.8
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	756
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	6.9
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	534
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	15
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	36
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	38



SUPER LARGE

STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS

full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникдержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный



Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой



Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери



Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным




Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвигной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации



Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемым по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

SUPER LARGE

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2055 x 1300 x 785
Internal volume, L Внутренний объем, Л	1350
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	220
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	240
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	4,7
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	731
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	840
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт х час.сутки	7,3
Refrigerant Хладагент	R 600a/ R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	680
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	17
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	26
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	27



ACTIVE LARGE

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный



Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой



Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери



Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным



Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

ACTIVE LARGE

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2285 x1172 x 657
Internal volume, L Внутренний объем, Л	1272
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	215
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	230
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	4,3
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	686
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	796
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	8,3
Refrigerant Хладагент	R 600a/ R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	609
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	15
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	26
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	27



EXTRA LARGE

STANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 10 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS
full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
механический термостат, 10 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ
брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный



Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой



Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери



Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным



Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев



58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

EXTRA LARGE

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2170x1300x750
Internal volume, L Внутренний объем, Л	1510
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	245
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	265
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3,9
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	837
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	967
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	5,9
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	765
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	17
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	26
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	27



LEAN LARGE

STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 8 shelves, 2 PVC doors

OPTIONS

full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

механический термостат, 8 полок, 2 двери ПВХ

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Стикер на двери с логотипом, который с внутренней стороны подсвечивается люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой

Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature inside the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

LEAN LARGE

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2135x1170x657
Internal volume, L Внутренний объем, Л	1165
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	205
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	210
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	4,6
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	750
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	889
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	5
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинков. металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	534
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	15
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	13
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	27
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	27
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	36
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	38



DOUBLE LARGE

STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 2x10 shelves, 2x2 PVC doors

OPTIONS

full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical 53) LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

механический термостат, 2x10 полок, 2x 2 двери ПВХ

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.



Environmentally friendly
Экологически безопасный

Top branded light box with inbuilt luminescent lamp
Демонстрационная графическая панель (лайт-бокс) с внутренней подсветкой экрана люминесцентной лампой

Evaporator is a ribbed tube heat exchanger with forced air cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом

Air flow from a fan helps to maintain even temperature inside the unit as well as to prevent from condensation build up on the glass door surface
Направляемый воздуховодом принудительный поток воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и исключает запотевание стекла двери

Vertical inner lighting makes product more visible and eye catching
Вертикальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным

Height-adjustable shelves are coated with white polymer paint; welded rods are spaced at 12mm intervals
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской, усиленные из сваренных с промежутком 12 мм прутьев

Electronic thermostat adjusts and controls the required product temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере

Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for correct installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

58 mm-thick heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа

Cooling unit is covered with protective grill
Агрегатный отсек холодильного шкафа закрыт специальной защитной решеткой

Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвигной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации

DOUBLE LARGE

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2150 x 2600 x 750
Internal volume, L Внутренний объем, Л	2330
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	450
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	480
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	10
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	2 x 1540
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	2 x 1820
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час.сутки	26
Refrigerant Хладагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	2 x 3/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane, 57 mm пенополиуритан, 57 мм
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
Climatic class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	1350
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	15
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	4
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	8
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	8
Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м³, шт	10
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	15



MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-50 can

Dimensions: height x diameter, mm Габаритные размеры: высота x диаметр, мм	865x442
Internal volume, L Внутренний объем, Л	50
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	18
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	20
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	50
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	0.60
Refrigerant Хладагент	R134a/R600a
Condenser type Тип конденсатора	direct прямое охлаждение
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	53
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	120
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	260
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	389
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	120

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-75 can

Dimensions: height x diameter, mm Габаритные размеры: высота x диаметр, мм	1060x442
Internal volume, L Внутренний объем, Л	75
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	20
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	22
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	72
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	0,70
Refrigerant Хладагент	R134a / R600a
Condenser type Тип конденсатора	direct прямое охлаждение
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	92
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	120
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	260
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	260
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	120

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-20 mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	570x295x370
Internal volume, L Внутренний объем, Л	20
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	15
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	17
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	0,80
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	50
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	0,80
Refrigerant Хладагент	R134a / R600a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	12
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	270
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	556
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	744
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	270

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-50 mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	795x460x495
Internal volume, L Внутренний объем, Л	50
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	27
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	29
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1,3
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1
Refrigerant Хладагент	R134a / R600a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	54
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	88
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	184
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	276
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	88

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-75 mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	815x535x455
Internal volume, L Внутренний объем, Л	75
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	31
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	34
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	N/A
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1,3
Refrigerant Хладагент	R134a / R600a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	powder coated aluminium алюминий с порошковым покрытием
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	56
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	84
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	178
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	267
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	84

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-80 mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	985x460x495
Internal volume, L Внутренний объем, Л	80
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	31
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	34
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1,3
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1,4
Refrigerant Хладагент	R134a / R600a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	powder coated aluminium алюминий с порошковым покрытием
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (емкость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	70
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	88
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	184
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	184
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	88

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-118 mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	900x500x500
Internal volume, L Внутренний объем, Л	118
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	35
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	37
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	130
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт х час/сутки	0,83
Refrigerant Хладагент	R600a / R134a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	Embossed aluminum Тисненый алюминий
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	60
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	80
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	168
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	168
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	168

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-138 mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	900x600x500
Internal volume, L Внутренний объем, Л	138
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	40
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	42
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	135
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт х час/сутки	0,9
Refrigerant Хладагент	R600a / R134a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	Embossed aluminum Тисненый алюминий
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	72
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	144
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	144
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	144

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-228

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	900x900x500
Internal volume, L Внутренний объем, Л	228
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	53,5
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	56
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	175
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1,26
Refrigerant Хладагент	R600a / R134a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	Embossed aluminum Тисненый алюминий
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	112
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	48
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	100
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	100
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	100

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-228 S-mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	900x900x500
Internal volume, L Внутренний объем, Л	228
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	53,5
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	56
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	175
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1,3
Refrigerant Хладагент	R600a / R134a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	Embossed aluminum Тисненый алюминий
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	112
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	48
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	100
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	100
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	100

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-338

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	900x1335x500
Internal volume, L Внутренний объем, Л	338
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	75
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	78
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	265
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1,49
Refrigerant Хладагент	R600a / R134a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	Embossed aluminum Тисненый алюминий
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	183
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	36
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	66
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	66
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	66

MINI BAR FRIDGE

Холодильник барный



IS-338 S-mini

Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	900x1335x500
Internal volume, L Внутренний объем, Л	338
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	75
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	78
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	1
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	280
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	1,5
Refrigerant Хладагент	R600a / R134a
Condenser type Тип конденсатора	fan вентилятор
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	Embossed aluminum Тисненый алюминий
Internal cabinet heat insulation material Материал внутренней термоизоляции изделия	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step Шаг установки полок	adjustable регулируемый
Climatic class Климатический класс	N-ST
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	183
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	36
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	66
Quantity in 40'HQ container, pcs Количество в 40'HQ контейнере, шт	66
Minimum order quantity, pcs Минимальный заказ, шт	66

ADDITIONAL OPTIONS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Light box: light perspective
Лайтбокс: световая перспектива

Door: LCD TV panel
Дверь: LCD ТВ панель




FRIDGES WITH INBUILT TV SCREENS
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ
ТВ ПАНЕЛЯМИ



MODEL 1
Screen – biggest in range
Premium design
Special canopy and grill
LCD display 55"

МОДЕЛЬ 1
Экран – самый большой в линейке
Премиальный дизайн
Специальная форма канопе и
решетки
LCD дисплей 55"

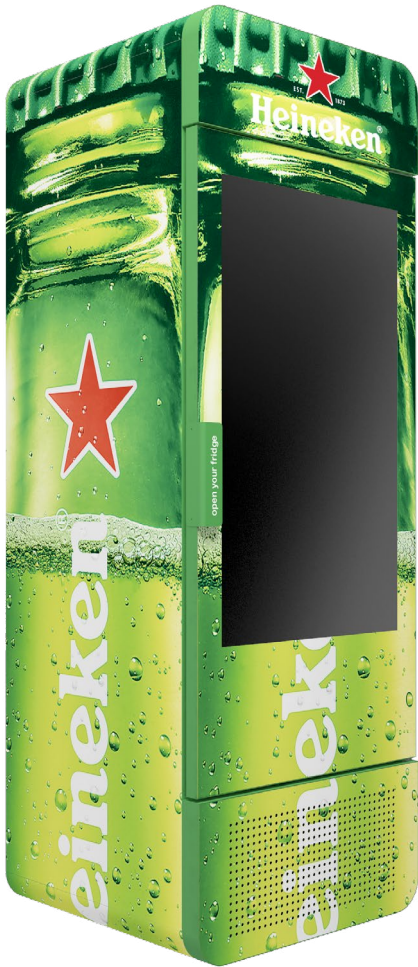

MODEL 2
Rounded body
Frameless glass door
Glass canopy
LCD display 49"

МОДЕЛЬ 2
Скругленная форма корпуса
Безрамочная цельностеклянная
дверь
Стеклянное канопе
LCD дисплей 49"

FRIDGES WITH INBUILT TV SCREENS AND ADDITIONAL ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ТВ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 3
LCD display 39"
Premium design
Aluminum casing

МОДЕЛЬ 3
LCD дисплей 39"
Премиальный дизайн
Алюминиевый обвес



MODEL 4
LCD display 22"
Metal canopy

МОДЕЛЬ 4
LCD дисплей 22"
Металлическое канопе

FRIDGES WITH BUILT-IN DYNAMIC PANELS AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 5
LCD display 32"
Frameless door
Aluminum body

МОДЕЛЬ 5
LCD дисплей 32"
Безрамочная дверь
Алюминиевый корпус



MODEL 6 "Selfie Fridge"
Premium design
Plastic casing
Dynamic adjustable LED lighting
Mirror sticker on door
Additional door branding – sticker

МОДЕЛЬ 6 «Selfie холодильник»
Премиум дизайн
Пластиковый обвес
Динамическая настраиваемая LED
подсветка
Зеркальный стикер на двери
Дополнительный брендинг двери -
стикер

SMART FRIDGE OPTIONS - ADDITIONAL BENEFITS
СМАРТ-ОПЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

All fridge data is tracked in real time: location, temperatures, cooling unit performance, door openings, humidity, etc.

Все данные по холодильному шкафу отслеживаются в режиме реального времени:
местоположение, наличие продукта, температуры, работа холодильной машины, открытие дверей, влажность и т.д.

Benefits of Smart Fridge system – Big Data:

- sales growth – avoiding “out of stock” through real-time reports (product availability tracking);
- data analysis – ROI and effectiveness;
- less lost equipment – tracking of equipment location;
- avoidance of unauthorized relocation of equipment – real-time notifications of displacement;
- breakage prevention – tracking of equipment performance and promptly reacting to any problems;

Преимущества работы системы Smart Fridge:

- рост продаж путем отслеживания наличия продукта
 - анализ данных – окупаемость инвестиций и эффективность
 - минимизация потери оборудования – отслеживание его местоположения
 - избежание несанкционированного перемещения оборудования – уведомления в момент перемещения оборудования
 - контроль работы/предупреждение поломок – контроль функционирования торгового оборудования и оперативное реагирование на неполадки
-
- Smart Fridge system includes inbuilt sensors;
 - Smart Fridge Technology can be installed in any fridge
 - customizable metrics
-
- технология реализуется посредством встроенных сенсоров
 - система может быть установлена на любой холодильный шкаф
 - может быть адаптирована под систему показателей согласно требований клиента

SMART FRIDGE OPTIONS - ADDITIONAL BENEFITS
СМАРТ-ОПЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



FRIDGES WITH INBUILT DYNAMIC PANELS AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 7
Increased door
Premium design
Plastic casing
Fully branded door – semi-transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 7
Увеличенная дверь
Премиум дизайн
Пластиковый обвес
Полностью брендированная дверь – полу-прозрачный стикер
Динамическая LED подсветка

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 8
Sidewalls branding – stickers
Fully branded door – 2 semi-transparent stickers
Dynamic LED lighting

Модель 8
Брендинг боковин - стикера
Полностью брендированная дверь – 2 полу-прозрачных стикера
Динамическая LED подсветка

FRIDGES WITH INBUILT DYNAMIC PANELS AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 9
Compact size (decreased height)
Side branding – stickers
Canopy and grill – special design

МОДЕЛЬ 9
Компактный размер (уменьшенная высота)
Брендинг боковин – стикера
Специальный дизайн канопе и решетки



MODEL 10
Compact size (decreased height)
Increased door
Sidewalls branding – stickers
Grill – special design

МОДЕЛЬ 10
Компактный размер (уменьшенная высота)
Увеличенная дверь
Брендинг боковин – стикера
Специальный дизайн решетки

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 11
Double fridge
Additional shelves for co-activities
Increased canopy
Built-in LCD panel
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 11
Двойной холодильник
Дополнительные полки для проведения совместных активностей
Увеличенное канопе
Встроенная LCD панель
Брендинг боковин - стикера

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 12
Double fridge
Additional rounded shelves for co-activities
Non-standard shaped construction
Colored LED
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 12
Двойной холодильник
Дополнительные полки скругленной формы для проведения совместных активностей
Конструкция нестандартной формы
Цветная LED подсветка
Брендинг боковин - стикера

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 13
Big sectional fridge
Maximal product capacity
Separated door branding
Increased shaped canopy
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 13
Большой секционный холодильник
Максимальная вместимость продукта
Отдельный брендинг дверей
Увеличенное канопе особой формы
Брендинг боковин - стикера

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 14
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight
Additional door branding – acrylight

МОДЕЛЬ 14
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акрилайтом
Дополнительный брендинг двери - акрилайт



MODEL 15
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight
Additional door branding – acrylight

МОДЕЛЬ 15
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акрилайтом
Дополнительный брендинг двери - акрилайт



MODEL 16
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – silk-screen printing
Door branding – bottle shaped design with full-size semi-transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 16
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – шелкотрафарет
Брендинг двери – дизайн в форме бутылки с полноразмерным полупрозрачным стикером
Динамическая LED подсветка

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 17
Premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight
Additional door branding – acrylight

МОДЕЛЬ 17
Премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акрилайтом
Дополнительный брендинг двери - акрилайт



MODEL 18
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight

МОДЕЛЬ 18
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акрилайтом

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTIN AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 19
Premium Retro Style design
Casing – plastic
Sidewalls branding – stickers
Rounded door and grill
Specially shaped Retro Style door
handle
Door branding – glass shaped design
with full-size semi-transparent
sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 19
Премиум ретро дизайн
Обвес – пластик
Брендинг боковин – стикера
Скругленная форма двери и решетки
Брендинг двери – дизайн в форме
бокала с полноразмерным полупро-
зрачным стикером
Динамическая LED подсветка



MODEL 20
Premium design
Casing – plastic
Sidewalls branding – stickers
Door – glass shaped design
Additional door branding - sticker

МОДЕЛЬ 20
Премиум дизайн
Обвес – пластик
Брендинг боковин – стикера
Дверь – дизайн в форме бокала
Дополнительный брендинг двери -
стикер




MODEL 21
Premium design
Casing – plastic
Sidewalls branding – stickers
Door – glass shaped design
Additional door branding - sticker

МОДЕЛЬ 21
Премиум дизайн
Обвес – пластик
Брендинг боковин – стикера
Дверь – дизайн в форме бокала
Дополнительный брендинг двери -
стикер

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

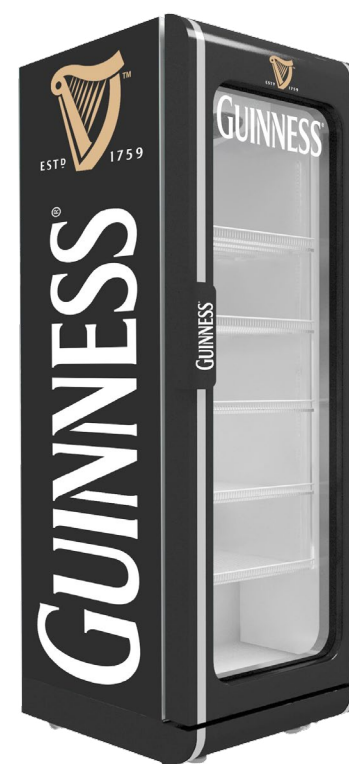

MODEL 22
Increased door
Special plastic casing
Sidewalls branding – stickers
Additional door branding - sticker

МОДЕЛЬ 22
Увеличенная дверь
Специальный пластиковый обвес
Брендинг боковин – стикера
Дополнительный брендинг двери -
стикер



MODEL 23
Increased door
Special plastic casing
Sidewalls branding – stickers
Additional door branding - sticker

МОДЕЛЬ 23
Увеличенная дверь
Специальный пластиковый обвес
Брендинг боковин – стикера
Дополнительный брендинг двери -
стикер



MODEL 24
Premium Retro Style design
Casing – wood
Branding – pokerwork

МОДЕЛЬ 24
Премиум ретро дизайн
Обвес – дерево
Брендинг – выжигание по дереву

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 25
Premium design
Casing – wood
Specially shaped door casing
Colored LED lighting
Branding – printing + acrylight

МОДЕЛЬ 25
Премиум дизайн
Обвес – дерево
Обвес двери специальной формы
Цветная LED подсветка
Брендинг – печать + акрилайт



MODEL 26
Flat canopy
Color of inner body – black
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 26
Плоское канопе
Цвет внутреннего корпуса – черный
Брендинг боковин – стикера



MODEL 27
Flat canopy
Flat grill
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 27
Плоское канопе
Плоская решетка
Брендинг боковин – стикера

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 28
Flat canopy
Flat grill
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 28
Плоское канопе
Плоская решетка
Брендинг боковин – стикера



MODEL 29
Special casing for co-activities
Additional side shelves
Increased canopy
Door branding – semi-transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 29
Специальный обвес для проведения совместных активностей
Дополнительные боковые полки
Увеличенное канопе
Брендинг двери – полупрозрачный стикер
Динамическая LED подсветка



BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 30
Increased canopy
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 30
Увеличенное канопе
Брендинг боковин – стикеры



MODEL 31
Increased canopy
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 31
Увеличенное канопе
Брендинг боковин – стикеры



MODEL 32
Shaped canopy
Sidewalls branding – stickers

МОДЕЛЬ 32
Нестандартная форма канопе
Брендинг боковин – стикеры

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 33
Super premium Retro Style design
Casing – aluminum
Door branding – acrylight
Cold steam at top of fridge – real
steam when opening door



МОДЕЛЬ 33
Супер премиум ретро дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг двери – акрилайт
Холодный пар в верхней части
холодильника – настоящий пар при
открытии двери

BRANDED LIGHT BOXES WITH DYNAMIC LIGHTING AND ADDITIONAL ADVERTISING ELEMENTS

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИНАМИЧЕСКИМИ ЛАЙТБОКСАМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



MODEL 34
Increased moveable canopy
Running letters in the canopy
Sidewalls branding – stickers
Door branding – full-size semi-transparent sticker
Dynamic LED lighting

МОДЕЛЬ 34
Увеличенное подвижное канопе
Бегущая строка в канопе
Брендинг боковин – стикера
Брендинг двери – полноразмерный полупрозрачный стикер
Динамическая LED подсветка



MODEL 35
Super premium design
Casing – aluminum
Branding – carving with acrylight


МОДЕЛЬ 35
Супер премиум дизайн
Обвес – алюминий
Брендинг – объемная гравировка с акрилайтом



LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS

Легкие антивандальные
защитные приспособления

Overall dimensions: H x W x D (mm) Габаритные размеры: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 307.25.000.00	VPG AB 300.07.000.00-04	VPG AB 303.07.000.00	VPG AB 301.20.001.00	VPG AB 304.20.001.00
	2113x690x130	1800x685x130	1720x755x130	1803x118x471	1719x131x360

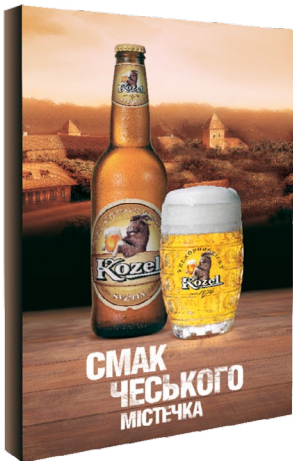

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS

Легкие антивандальные
защитные приспособления

Overall dimensions: H x W x D (mm) Габаритные размеры: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 1-001.00.00.000	VPG AB 1-002.00.00.000	VPG AB 1-003.00.00.000	VPG AB 1-004.00.00.000	VPG AB 1-005.00.00.000	VPG AB 1-006.00.00.000	VPG AB 1-007.00.00.000	VPG AB 1-008.00.00.000	VPG AB 1-009.00.00.000
	2288x930x810	2145x840x780	2145x840x780	2255x975x925	2265x970x935	2215x860x785	2255x970x940	2265x970x935	2055x860x830
Internal dimensions: H x W x D (mm) Внутренние размеры: В x Ш x Г (мм)	2191x810x710	2048x720x680	2148x850x825	2170x850x870	2118x740x685	2158x850x840	2191x810x710	1958x740x730	1958x740x730



Легкие антивандальные
защитные приспособления

Overall dimensions: H x W x D (mm) Габаритные размеры: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 1-010.00.00.000	VPG AB 2-001.00.00.000	VPG AB 1-003.00.00.000	VPG AB 2-002.00.00.000	VPG AB 2-004.00.00.000	VPG AB 2-005.00.00.000	VPG AB 2-003.00.00.000-01	VPG AB 5-001.00.00.00
	2226x930x885	2225x1445x925	2340x1445x925	2230x1550x975	2215x1445x925	2280x1440x975	Является аналогом АВЗ 2-003.00.00.000. Отличает- ся способом навески две- ри (дверными петлями) и количеством замочных петель (четыре).	927(1069)x1512x820
	2120x810x780	2108x1320x825	2233x1320x825	2123x1425x875	2108x1320x825	2183x1320x875	Is similar to vandal-proof protection 2-003.00.00.000. The difference is in the door hinges and qty of locks (four).	848(978)x1360x700



Легкие антивандальные
защитные приспособления



Легкие антивандальные
защитные приспособления

ДЛЯ ЗАМЕТОК



NOTES

ДЛЯ ЗАМЕТОК