



2019
CHEST FREEZERS

2	ABOUT US О компании
3	CERTIFICATION Сертификаты
4	BEST
6	BEST FLAT
8	FREEZE
10	FREEZE FLAT
12	PRIMA
14	PRIMA FLAT
16	NIX
18	NIX FLAT
20	VICTORY
22	VICTORY FLAT
24	ROCK
26	MAGNA
28	ICE PEARL
30	JAZZ
32	CRIO
34	GREEN LINE Линейка Green line
38	Frost Stream NIX SOLID
40	Frost Stream NIX VISI
42	CHEST FREEZERS FOR SOFT ICE CREAM Лари под мягкое мороженое
46	CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES Кастомизация, опции, аксессуары



UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which develops and produces commercial cooling equipment:

- cooling and dispensing systems for beer and soft drinks from kegs;
- glass door fridges;
- chest freezers.

UBC COOL – подразделение UBC Group, занимающееся разработкой и производством специальной холодильной техники:

- холодильных систем для охлаждения и розлива пива и напитков из кег;
- холодильных шкафов;
- морозильных ларей.

The annual production capacities of 3 UBC manufacturing facilities is 300000 glass door fridges, 180000 coolers and 200000 chest freezers.

Мощности трёх производственных площадок UBC позволяют производить ежегодно: 300000 холодильных шкафов, 180000 охладителей и 200000 морозильных ларей.

Proven quality of UBC products is well-known in Europe, North and South America, Asia and Africa.

Продукция UBC надежно работает в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

UBC business model is based on building open and honest relationships with customers and consistently providing high-quality products and services.

Залогом успеха UBC является честное и открытое ведение бизнеса с нашими партнерами, обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и сервиса.

Our strategy is innovativeness and quick reaction to the customer's needs.

Наша стратегия - инновационность и быстрая реакция на потребности клиента.





Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением




60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции



Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением



STANDARD FEATURES

static condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

статический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 620 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 636 x 677
Volume, l Объем, л	146
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	38
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	42
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	2
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	48
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	102
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	102
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	114

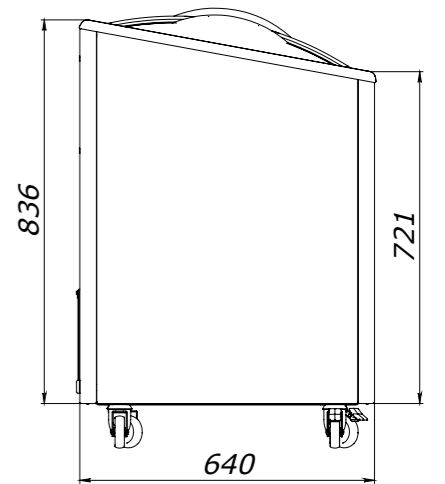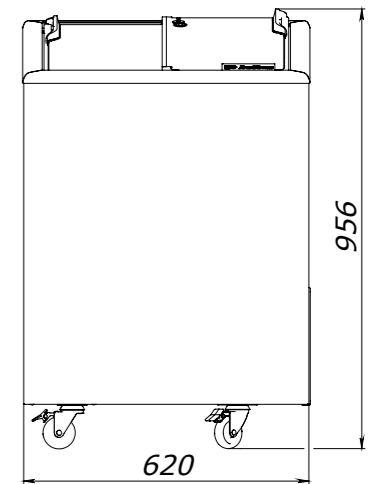



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением



STANDARD FEATURES

static condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

статический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 620 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 636 x 677
Volume, l Объем, л	146
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	38
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	42
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	2
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	48
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	102
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	102
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	114

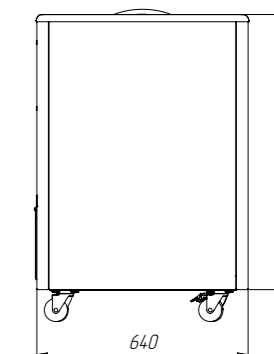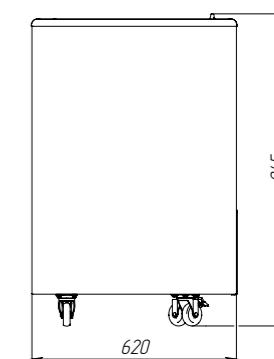



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные резиновые поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат



Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением



STANDARD FEATURES

static condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

статический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 800 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 816 x 677
Volume, l Объем, л	230
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	47
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	53
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2,5
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	84
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	84
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108

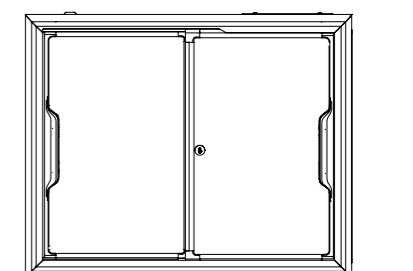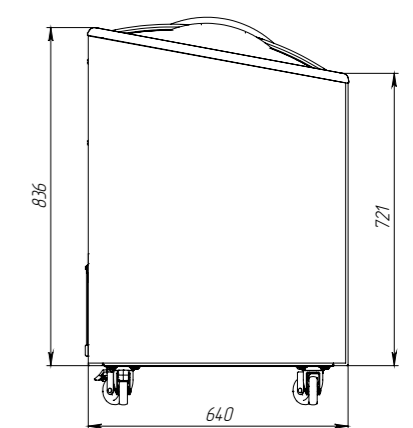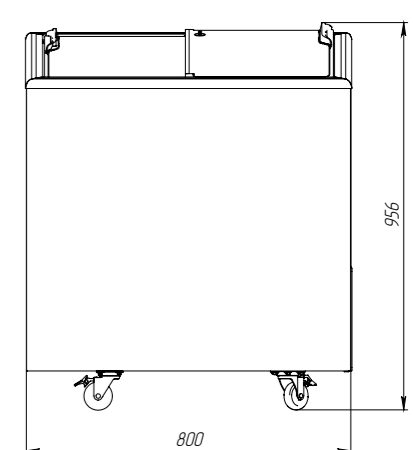



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением




60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции



Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option
Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением



STANDARD FEATURES

static condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

статический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 800 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 816 x 677
Volume, l Объем, л	247
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	49
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	55
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2,5
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	84
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	84
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108

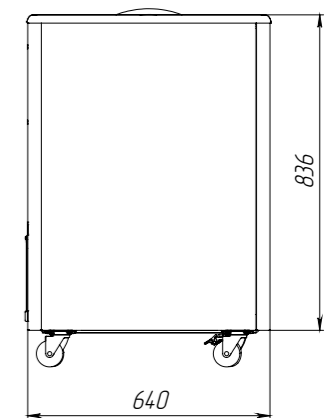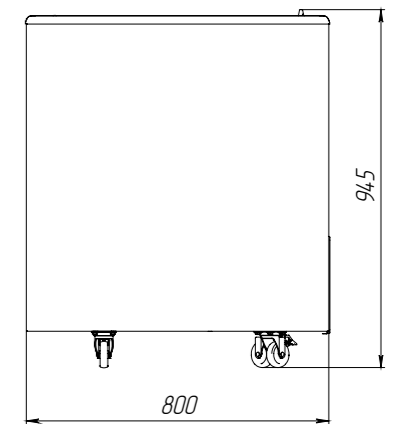



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции



Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 1060 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998x 1076 x 677
Volume, l Объем, л	340
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	60
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	66
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	3,9 (cl.class 7) and 4,5 (cl.class 5) 3,9 (кл. класс 7) и 4,5 (кл. класс 5)
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2-
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3 / 4
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	32
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	68
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	68
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	76

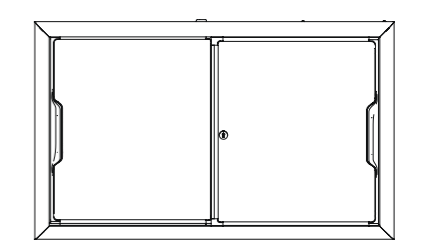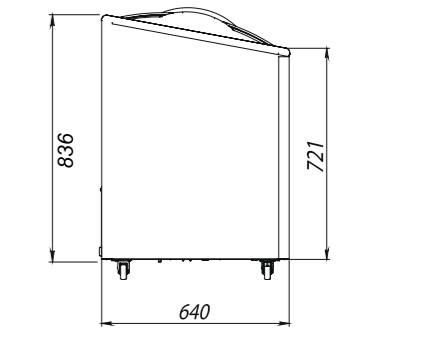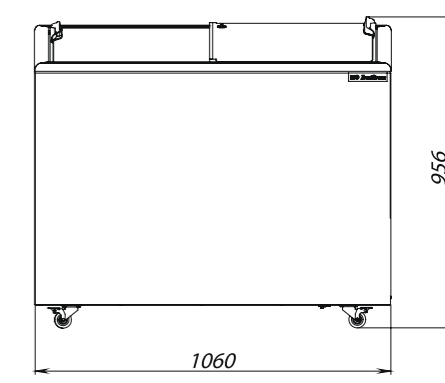



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции



Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 1060 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1076 x 677
Volume, l Объем, л	371
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	62
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	68
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	3,5 (cl.class 7) and 4,2 (cl.class 5) 3,5 (кл. класс 7) и 4,2 (кл. класс 5)
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2-
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3 / 4
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	32
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	68
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	68
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	76

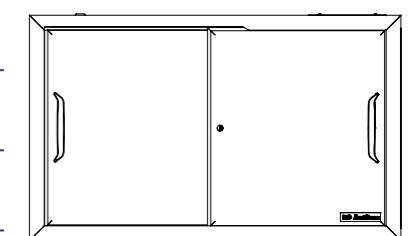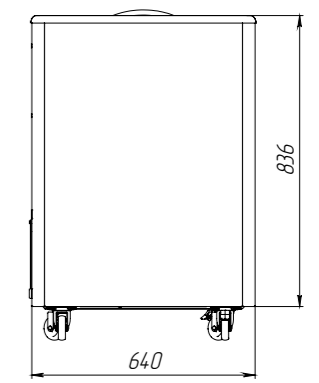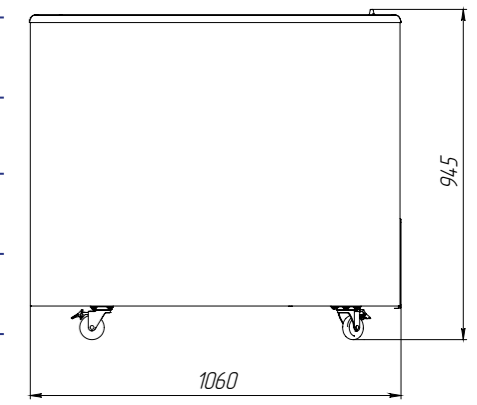



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат



Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1366 x 677
Volume, l Объем, л	454
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	68
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	78
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	4,7
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2-(cl.class 7) and 3/4 (cl.class 5) 1/2-(кл. класс 7) и 3/4 (кл. класс 5)
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	4 / 5
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

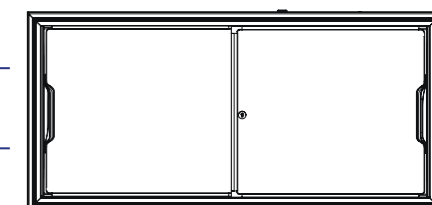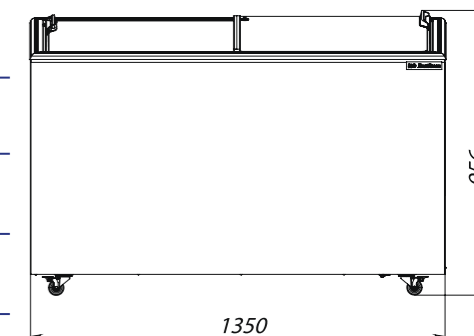



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1366 x 677
Volume, l Объем, л	492
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	72
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	82
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	4,7 (cl.class 7) and 6 (cl.class 5) 4,7 (кл. класс 7) и 6 (кл. класс 5)
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2-(cl.class 7) and 3/4 (cl.class 5) 1/2-(кл. класс 7) и 3/4 (кл. класс 5)
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	4/5
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

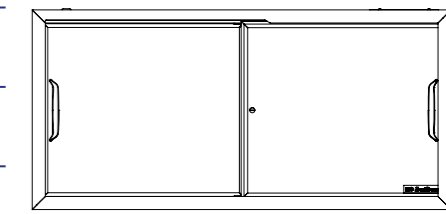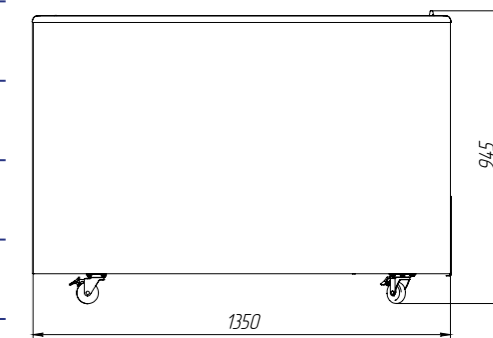



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm	956 x 1640 x 640
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm	998 x 1656 x 677
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	

Volume, l	539
Объем, л	

Net weight, kg	76
Вес без упаковки, кг	

Gross weight, kg	86
Вес с упаковкой, кг	

Energy consumption, kW x hour / day	5,7
Энергопотребление, кВт x час / сутки	

Climatic class	4,5,7
Климатический класс	

Interior temperature, °C	-18...-25
Температура внутри кабинета, °C	

Refrigerant	R404a/R290
Хладагент	

Compressor power, HP	3/4
Мощность компрессора, HP	

Inner casing material	aluminium
Материал внутреннего корпуса	алюминий

Outer casing material	zinc-galvanized steel
Материал наружного корпуса	оцинкованная сталь

Inner heat insulation, material and thickness	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm
Материал и толщина внутренней термоизоляции	пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм




Number of baskets, pcs	5 / 6 / 7
Количество корзин, шт	

Quantity per 20' container, pcs	22
Количество в 20' контейнере, шт	

Quantity per 40' container, pcs	48
Количество в 40' контейнере, шт	

Quantity per 40' HQ container, pcs	48
Количество в 40' HQ контейнере, шт	

Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs	54
Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	

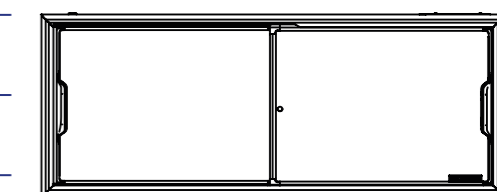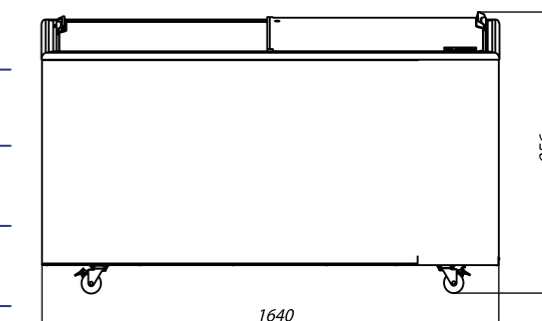



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат



Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 1640 x 640
--	------------------

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1656 x 677
--	------------------

Volume, l Объем, л	550
------------------------------	-----

Net weight, kg Вес без упаковки, кг	76
---	----

Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	86
--	----

Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	5,2
--	-----

Climatic class Климатический класс	4,5,7
--	-------

Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
--	-----------

Refrigerant Хладагент	R404a/R290
---------------------------------	------------

Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
---	-----

Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
--	-----------------------

Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
--	---

Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
---	---




Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	5 / 6 / 7
--	-----------

Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	22
---	----

Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	48
---	----

Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	48
---	----

Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	54
--	----

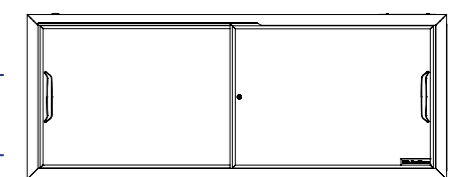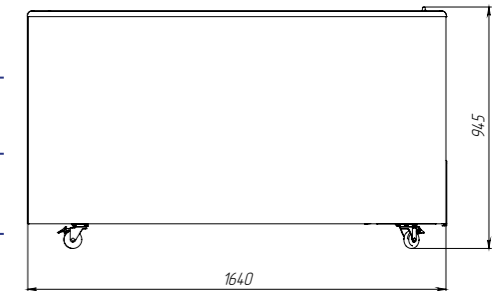



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные резиновые поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

915 x 2000 x 925

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

974 x 2030 x 963

Volume, l

Объем, л

890

Net weight, kg

Вес без упаковки, кг

106

Gross weight, kg

Вес с упаковкой, кг

118

Energy consumption, kW x hour / day

Энергопотребление, кВт x час / сутки

7,0

Climatic class

Климатический класс

4,5,7

Interior temperature, °C

Температура внутри кабинета, °C

-18...-25

Refrigerant

Хладагент

R404a/ R290

Compressor power, HP

Мощность компрессора, HP

3/4

Inner casing material

Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material

Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel
оцинкованная сталь

Inner heat insulation, material and thickness

Материал и толщина внутренней термоизоляции

water-carbon based polyurethane foam, 60 mm
пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм

Number of baskets, pcs

Количество корзин, шт

6 / 7 / 11

Quantity per 20' container, pcs

Количество в 20' контейнере, шт

12

Quantity per 40' container, pcs

Количество в 40' контейнере, шт

24

Quantity per 40' HQ container, pcs




Количество в 40' HQ контейнере, шт

24

Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs

Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

28

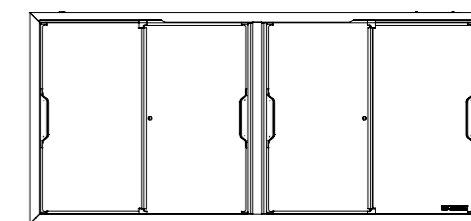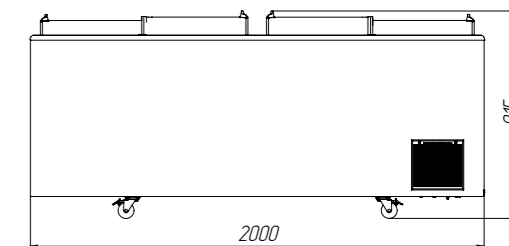



Sustainable low-temperature cooling unit ensures consistent performance of chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя




Robust and UV resistant aluminum frame

Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer coating, optionally with dividers

Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции




Outer casing made of zinc-galvanized steel with polymer coating; inner casing made of aluminum

Стальной оцинкованный наружный корпус, покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels

Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



LED lighting

LED подсветка

Additional option

Дополнительная опция



Remote digital lock

Электронный замок с дистанционным управлением

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour on request, engraving, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	1040 x 2000 x 925
--	-------------------

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	1100 x 2030 x 963
--	-------------------

Volume, l Объем, л	1217
------------------------------	------

Net weight, kg Вес без упаковки, кг	122
---	-----

Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	136
--	-----

Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	8,8
--	-----

Climatic class Климатический класс	4,5,7
--	-------

Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
--	-----------

Refrigerant Хладагент	R404a/ R290
---------------------------------	-------------

Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1
---	---

Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
--	-----------------------

Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
--	---

Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
---	---




Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	6 / 7 / 11
--	------------

Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
---	----

Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	24
---	----


Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	24
---	----

Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	28
--	----

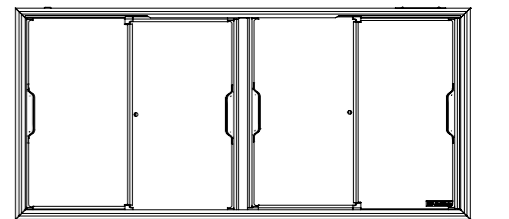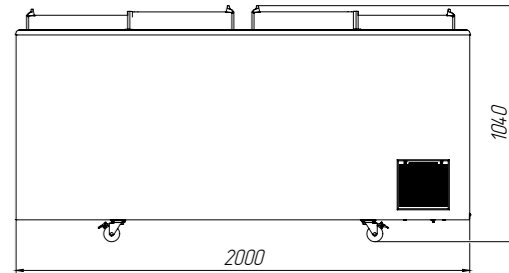




Branded glass door sticker
Демонстрационная (рекламная) панель – наклейка на стекло



40 mm thick heat insulation
Теплоизоляция 40 мм.



Double-sided LED lighting
Двухстороннее LED-освещение



Cooling (ice effect) shelves
Охлаждающие (намораживающие) полки



Energy efficient multi-glazed glass
Энергосберегающий стеклопакет



Environmentally friendly
Экологически безопасный



Electronic thermostat adjusts and controls the required temperature in the cabinet
Электронный термостат для установки и стабилизации необходимой температуры в камере

STANDARD FEATURES

refrigerant – R290, door – 1 pc, energy efficient multi- glass, electrical thermostat (at the bottom part of fridge), energy efficient evaporator fan, inner double-sided LED lighting, number of shelves – 6pcs, Non height adjustable shelves.

OPTIONS

perforated film on the door glass, electrical lock, price holders, shelves with section dividers, thermometer, different cabinet colour on request, door and side panels branding, different colour and design of handle (PVC or metal) on request

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

хладагент – R290, дверь – 1шт, энергосберегающий стеклопакет. электронный термостат (в нижней части ХШ), энергосберегающий вентилятор испарителя, двухстороннее LED освещение внутри, количество полок – 6шт, НЕ регулируемые по высоте полки.

ОПЦИИ

перфорированная пленка на стекло двери, электронный замок, ценникодержатели, полки с секционными разделителям, термометр, выбор цвета корпуса, брендинг боковых панелей и двери, выбор цвета и дизайна ручки (ПВХ или металл)

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	2015 x 463 x 481
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	2135 x 495 x 515
Volume, l Объем, л	208
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-24...-18
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	zinc-galvanized steel 0,5 mm оцинкованная сталь 0,5мм
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel 0,5 mm оцинкованная сталь 0,5мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	Cyclopentane, 40 mm Циклопентан, 40 мм
Number of shelves, pcs Количество полок, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	40
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108



STANDARD FEATURES

separated static condenser, triple-pane energy-efficient glass, 6 shelves, automatic defrost – hot vapor defrosting system, 60 mm heat insulation, LED lighting (one side only), energy-efficient evaporator fan

OPTIONS

dynamic condenser, perforated door film, digital lock, mechanical lock, price holder, shelves with dividers, thermometer, body color on request, branding of side panels and doors, LED lighting (two sides), customized door handles (color, design, material)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

отдельно вынесенный статический конденсатор, энергосберегающий 2-х камерный стеклопакет, 6 полок, автоматическое размораживание – система оттайки горячими парами, теплоизоляция 60 мм, LED подсветка (с одной стороны), энергосберегающий вентилятор испарителя

ОПЦИИ

динамический конденсатор, перфорированная пленка на стекла двери, электронный замок, механический замок, ценникодержатель, полки с секционными разделителями, термометр, выбор цвета корпуса, брендирование боковых панелей и дверей, LED подсветка (с двух сторон), цвет дверных ручек или дизайн (ПВХ или металл)

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	2135x680x703
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	2280x695x710
Volume, l Объем, л	360
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	foamed cyclopentane 60 mm циклопентан, 60 мм
Number of shelves, pcs Количество полок, шт.	5-6 shelves 5-6 полок
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	57



STANDARD FEATURES

separated static condenser, triple-pane energy-efficient glass, 6 shelves, evaporator - without defrost, 60 mm heat insulation, LED lighting (one side only), energy-efficient evaporator fan

OPTIONS

dynamic condenser, perforated door film, digital lock, mechanical lock, price holder, shelves with dividers, thermometer, body color on request, branding of side panels and doors, LED lighting (two sides), customized door handles (color, design, material)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

отдельно вынесенный статический конденсатор, энергосберегающий 2-х камерный стеклопакет, 6 полок, испаритель - без оттайки, теплоизоляция 60 мм, LED подсветка (с одной стороны), энергосберегающий вентилятор испарителя

ОПЦИИ

динамический конденсатор, перфорированная пленка на стекла двери, электронный замок, механический замок, ценникдержатель, полки с секционными разделителями, термометр, выбор цвета корпуса, брендирование боковых панелей и дверей, LED подсветка (с двух сторон), цвет дверных ручек или дизайн (ПВХ или металл)

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	2135x680x703
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	2280x695x710
Volume, l Объем, л	400
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-24
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	foamed cyclopentane 60 mm циклопентан, 60 мм
Number of shelves, pcs Количество полок, шт.	6 shelves 6 полок
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	76

GREEN LINE

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS, ALL COMPONENTS ARE ENERGY-EFFICIENT
ЛАРИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

CLIMATIC CLASS 4 (STANDARD AMBIENT CONDITIONS: +30°C)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС 4 (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.)

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS, ALL COMPONENTS ARE ENERGY-EFFICIENT
ЛАРИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

CLIMATIC CLASS 4 (STANDARD AMBIENT CONDITIONS: +30°C)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС 4 (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.)

	FS Best	FS Best Flat
Volume, l Объем, л	146	146
Climatic class Климатический класс	4,5,7	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2	2
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	1,65	1,65
Refrigerant Хладагент	R290	R290

Frost Stream BEST



	FS Prima
Volume, l Объем, л	340
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2.2
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	1,8
Refrigerant Хладагент	R290



Frost Stream FREEZE

	FS Freeze
Volume, l Объем, л	230
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2,6
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	2
Refrigerant Хладагент	R290

FrostStream PRIMA

	FS Freeze Flat
Volume, l Объем, л	247
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2,6
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	2
Refrigerant Хладагент	R290

Frost Stream FREEZE FLAT



	FS Prima Flat
Volume, l Объем, л	371
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2,1
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	1,8
Refrigerant Хладагент	R290

FrostStream PRIMA FLAT



GREEN LINE

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS, ALL COMPONENTS ARE ENERGY-EFFICIENT
ЛАРИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

CLIMATIC CLASS 4 (STANDARD AMBIENT CONDITIONS: +30°C)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС 4 (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.)



FrostStream NIX

	FS Nix
Volume, l Объем, л	454
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2,4
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	2
Refrigerant Хладагент	R290

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS, ALL COMPONENTS ARE ENERGY-EFFICIENT
ЛАРИ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

CLIMATIC CLASS 4 (STANDARD AMBIENT CONDITIONS: +30°C)
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС 4 (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДО 30°C.)



FrostStream VICTORY

	FS Victory	FS Victory Flat
Volume, l Объем, л	539	550
Climatic class Климатический класс	4,5,7	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	3,04	2,6
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	2,57	2,1
Refrigerant Хладагент	R290	R290

	FS Nix Flat
Volume, l Объем, л	492
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	2,5
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	2
Refrigerant Хладагент	R290



FrostStream NIX FLAT



FrostStream ROCK

	FS Rock
Volume, l Объем, л	890
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	6,4
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	5,4
Refrigerant Хладагент	R290



FrostStream MAGNA

	FS Magna
Volume, l Объем, л	1217
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Energy consumption, +30°C/55%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +30°C/55%, кВт*ч/сутки	6,55
Energy consumption, +25°C/60%, kW x h/24 hours Энергопотребление при +25°C/60%, кВт*ч/сутки	5,57
Refrigerant Хладагент	R290

Frost Stream NIX SOLID

Frost Stream NIX SOLID



STANDARD FEATURES

static condenser, mechanical lock, plastic top frame with heat up, robust baskets, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, color LED lighting, custom baskets, removable basket dividers, body color on request, GSM - tracker, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

статический конденсатор, механический замок, пластиковая корона с подогревом, прочные корзины, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики, термометр

ОПЦИИ

брендинг, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, выбор цвета корпуса, GSM - трекер, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	980x1350x735
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	1035x1375x740
Volume, l Объем, л	440
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	80
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	90
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	1
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	22
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	48
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	48
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	54

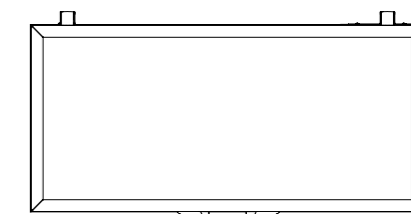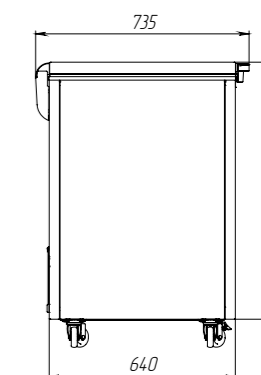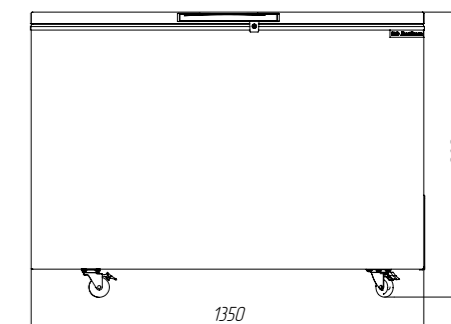

Frost Stream NIX VISI



Frost Stream NIX VISI

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels.

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED lighting, custom baskets, thermometer, body color on request, legend, GSM - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GSM - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998/1366/677
Volume, l Объем, л	492
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	83
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	93
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	4,7
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2-HP
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
Multiple glazed unit Стеклопакет	Triple pane glass Двойной
Glazing thickness, mm Толщина стеклопакета, мм	40
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 м3 - 86 м3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

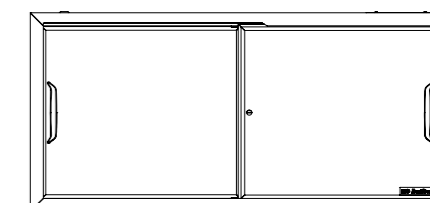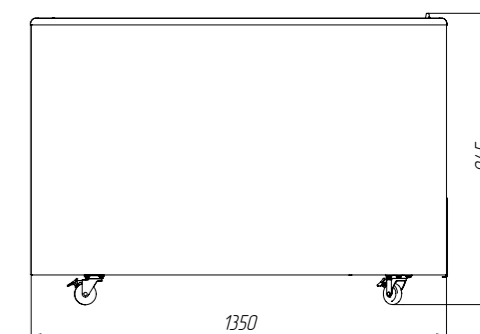

CHEST FREEZERS FOR SOFT ICE CREAM

ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ




CHEST FREEZERS FOR SOFT ICE CREAM

ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

For Nix, Prima, Victory

H/W/D without overlays Стеклопанель витрина с ларем В/Ш/Г	1173/1350/640
H/W/D with overlays Стеклопанель витрина с накладками В/Ш/Г	1191/1379/799
Number of baskets: containers Количество корзин:	6 - 13
Climatic class Климатический класс	4,5,7
Interior temperature Температура внутри кабинета	from -14 to -16 °C от -14 до -16 °C
Refrigerant Хладагент	R404a
Compressor power Мощность компрессора	1/2- HP

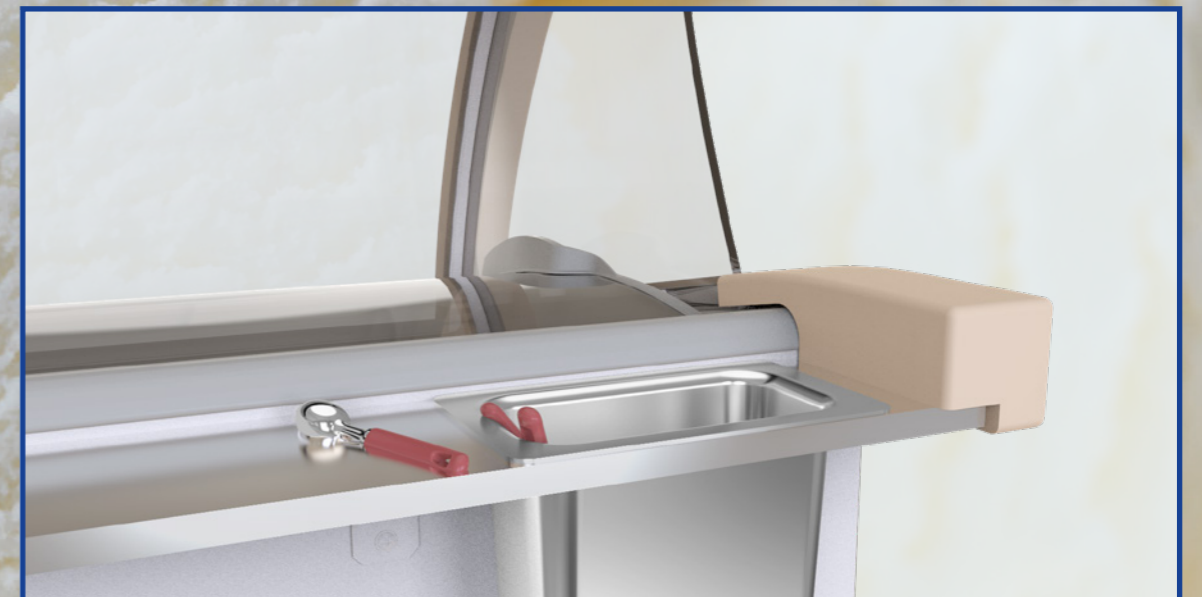

CHEST FREEZERS FOR SOFT ICE CREAM

ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

Scooping Premium Version



CHEST FREEZERS FOR SOFT ICE CREAM



ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

Scooping Standart Version



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Electronic lock
Электронный замок

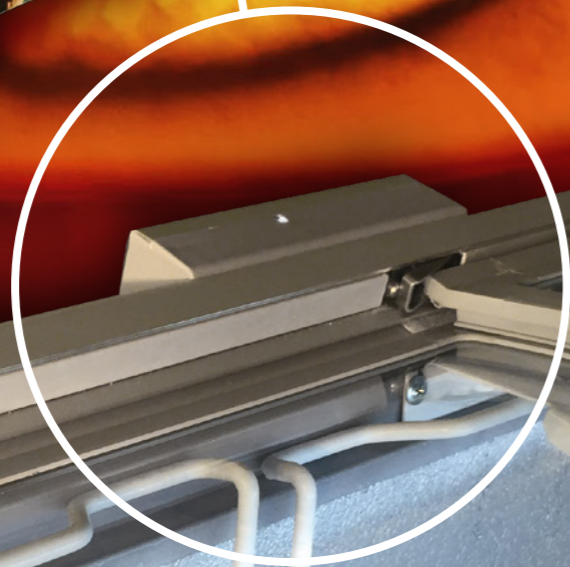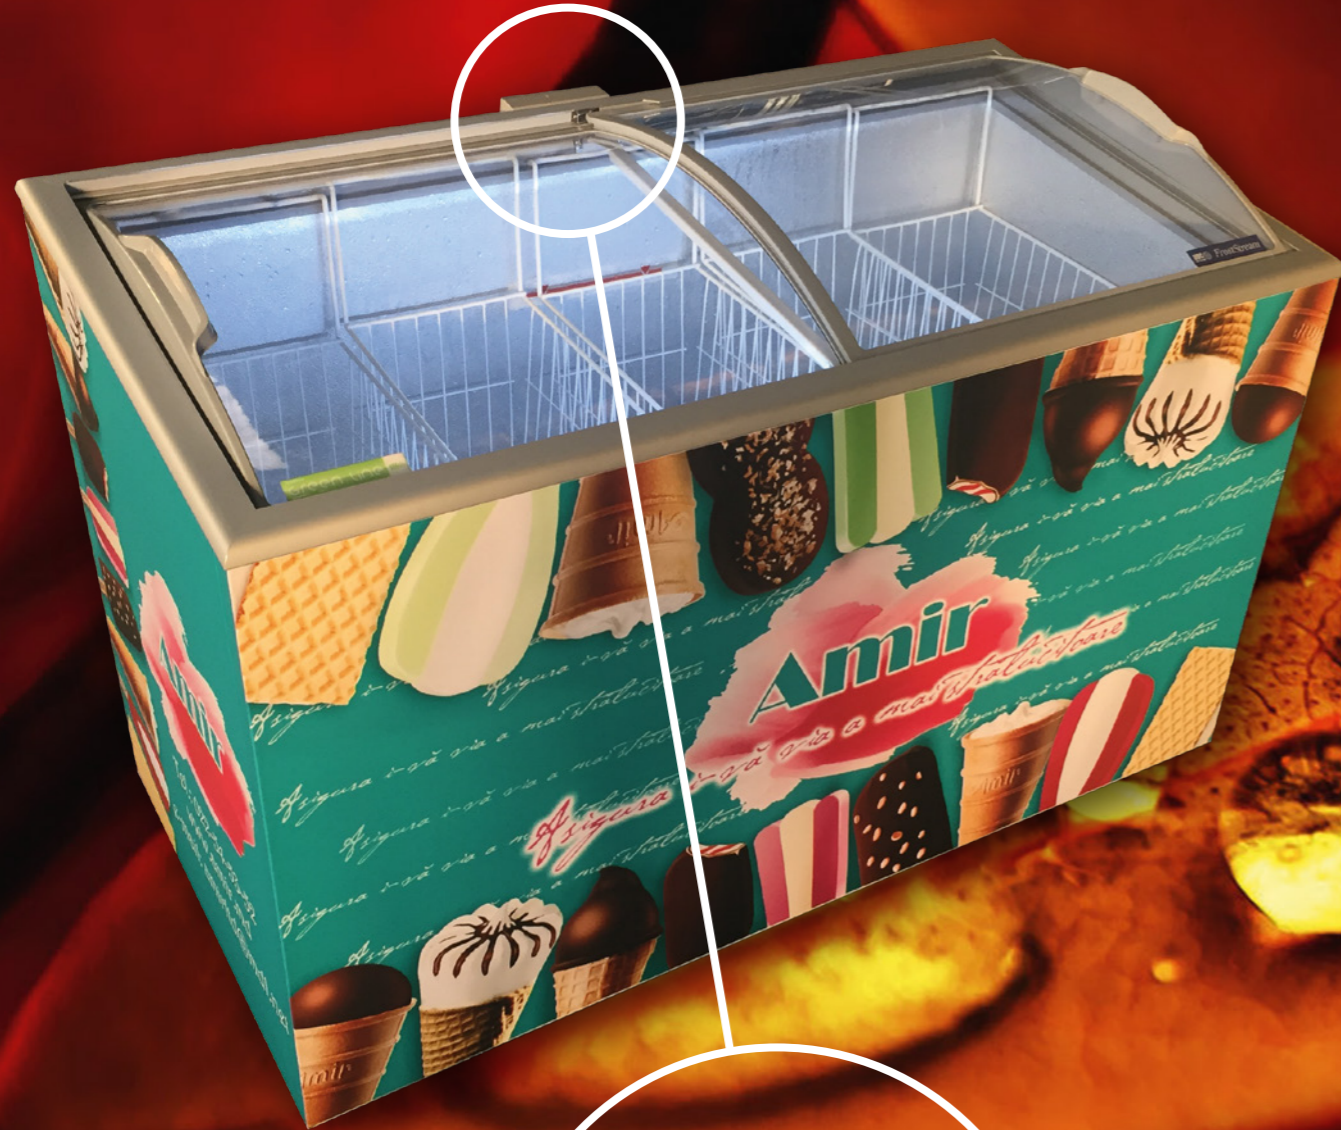

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

**Dismountable baskets for chest freezers,
1000l and 800l**
Разборные корзины для ларей, 1000л и 800л



11 baskets: 3 large baskets and 8 small baskets
(2 small baskets are the same size as 1 large basket)

11 корзин: 3 корзины большие и 8 корзин маленькие
(при составлении 2-х как большая корзина)

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Chest freezer with touch screen
Ларь с тач экраном



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Chest freezer with Promo TV Panel
Ларь с Промо TV панелью



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Chest freezer with Promo TV Panel
Ларь с Промо TV панелью



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Chest freezer with Promo TV Panel
Ларь с Промо TV панелью



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Illuminated branding on front panel

Светящийся брендинг на переднюю панель



- **Flexible LED film based on organic OLED**
Гибкая светодиодная пленка, на основе органических светодиодов OLED
- **0,5 mm thick**
Толщина 0,5мм
- **Emit soft eye-pleasing light**
Во время свечения дают равномерный и комфортный для человеческого глаза свет

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Light box on front panel

Лайтбокс на переднюю панель



P41.006.00.00.00

Light box on front panel

Лайтбокс на переднюю панель



P41.005.00.00.00

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Plastic casing for chest freezer

Пластиковый обвес на морозильный ларь



P42.001.01.00.00

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Front light box

Фронтальный лайтбокс



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Mirror superstructure for flat chest freezers
Зеркальная настройка на ровные лари



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Perforated film - branding on door glass
Перфорированная пленка - бренд на стекло двери



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦІЯ, ОПЦІИ, АКСЕССУАРЫ

Panel with price holders

Панель с ценникодержателями



P43.010.01.00.00



P43.001.00.00.00

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦІЯ, ОПЦІИ, АКСЕССУАРЫ

Rack

Стеллаж



P4.125.00.00.00

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Rack
Стеллаж



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Shelf for Toppings
Полка для топпингов



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Cart with sink
Тележка с мойкой



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Frame with Holders for Parasol
Рама с держателями для зонта



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Cart for freezer
Тележка для ларя



ПТО-РЗ.016-01



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Cart for freezer with parasol
Тележка для ларя с зонтом



ПТО-РЗ.015-00.00.00-01



РЗ.026.01.00.00



ПТО-РЗ.014-00.00.00-1

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Carts
Тележки



ПТО-РЗ.014.00.00



ПТО-РЗ.007.00.00

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Carts
Тележки



ПТО-РЗ.006.01.00.00.00-03



ПТО-РЗ.006.01.00.00.00-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Anti-vandal protection
Антивандальная защита



ПТО-Р5.020.01.00.00



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ



PVC tent
Шатер из ПВХ



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Parasol
ЗОНТ



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Parasol
ЗОНТ



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



Ice cream stands
Подставки для мороженого



Ash-stand & litter bin
Пепельница напольная и
мусорная урна



Pavement stands
Штендеры