

CONTENTS

ОГЛАВЛЕНИЕ

2 **ABOUT US**
О компании

3 **CERTIFICATION**
Сертификаты

4 **BEST**

6 **BEST FLAT**

8 **FREEZE**

10 **FREEZE FLAT**

12 **PRIMA**

14 **PRIMA FLAT**

16 **NIX**

18 **NIX FLAT**

20 **VICTORY**

22 **VICTORY FLAT**

24 **ROCK**

26 **MAGNA**

28 **PREMIUM LINE**

38 **EXTRA COLD LINE**

40 **IMPULSE LINE**

42 **VERTICAL DISPLAY**

48 **GREEN LINE**

50 **Frost Stream NIX SOLID**

52 **SCOPING MODELS FOR
SOFT ICE CREAM**
Лари под мягкое мороженое

56 **CUSTOMIZATION, OPTIONS,
ACCESSORIES**
Кастомизация, опции,
аксессуары

82 **NOTES**
Для заметок

ABOUT US О КОМПАНИИ

CERTIFICATION СЕРТИФИКАТЫ



UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which develops and produces commercial cooling equipment:

- cooling and dispensing systems for beer and soft drinks from kegs;
- glass door fridges;
- chest freezers.

The annual production capacities of 3 UBC manufacturing facilities is 300000 glass door fridges, 180000 coolers and 200000 chest freezers.

Proven quality of UBC products is well-known in Europe, North and South America, Asia and Africa.

UBC business model is based on building open and honest relationships with customers and consistently providing high-quality products and services.

Our strategy is innovativeness and quick reaction to the customer's needs.

UBC COOL – подразделение UBC Group, занимающееся разработкой и производством специальной холодильной техники:

- холодильных систем для охлаждения и розлива пива и напитков из кег;
- холодильных шкафов;
- морозильных ларей.

Мощности трёх производственных площадок UBC позволяют производить ежегодно: 300000 холодильных шкафов, 180000 охладителей и 200000 морозильных ларей.

Продукция UBC надежно работает в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Залогом успеха UBC является честное и открытое ведение бизнеса с нашими партнерами, обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и сервиса.

Наша стратегия - инновационность и быстрая реакция на потребности клиента.





Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 620 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 636 x 677
Volume, l Объем, л	146
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	38
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	42
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	2
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404 / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	2
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	114

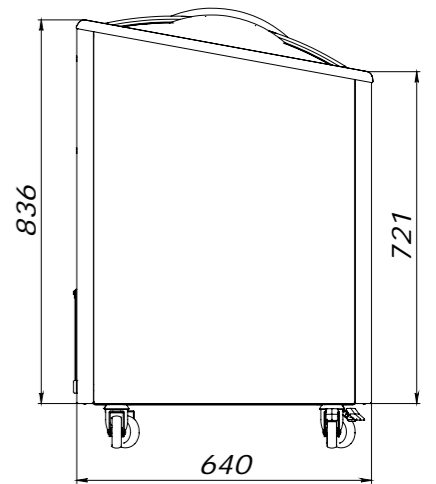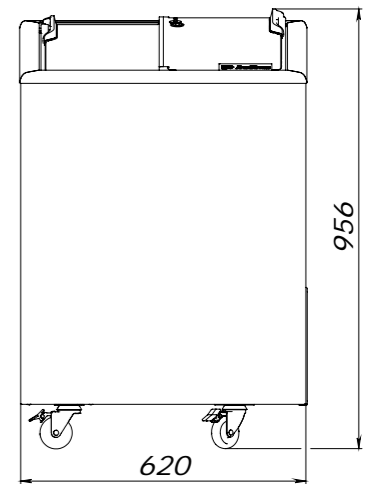



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 620 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 636 x 677
Volume, l Объем, л	146
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	38
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	42
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	2
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404 / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	2
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	114

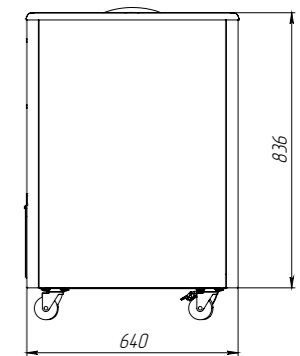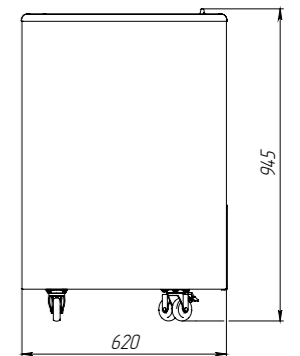



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 800 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 816 x 677
Volume, l Объем, л	230
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	47
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	53
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	2,5
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	90
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	90
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108

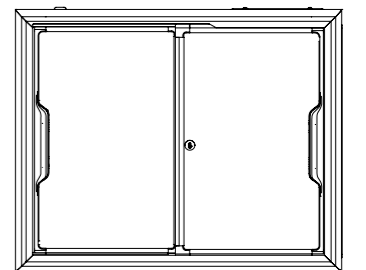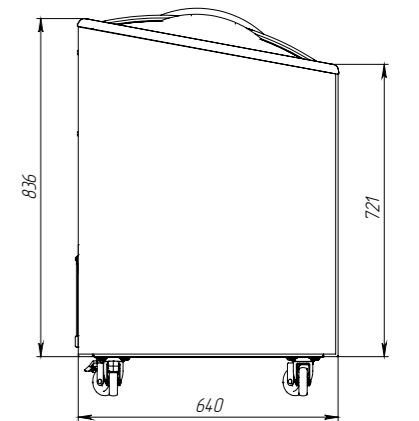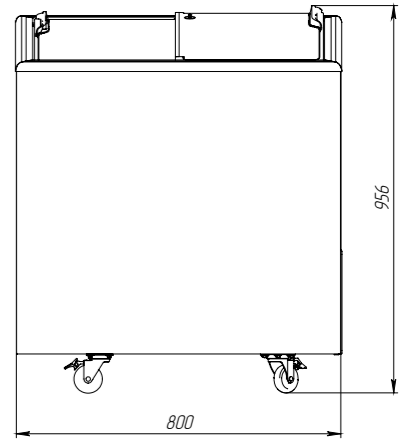




Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением




60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat
Регулируемый термостат



Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 800 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 816 x 677
Volume, l Объем, л	247
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	49
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	55
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	2,5
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	90
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	90
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108

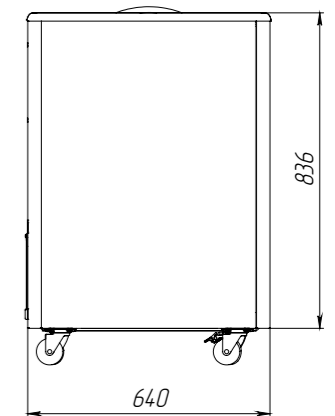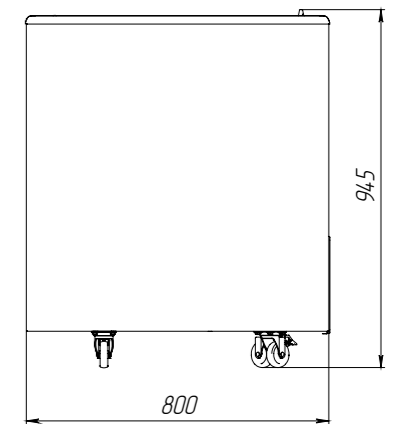



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценниковдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценниковдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 1060 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998x 1076 x 677
Volume, l Объем, л	340
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	60
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	66
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	3,9 (cl.class 7) and 4,5 (cl.class 5) 3,9 (кл. класс 7) и 4,5 (кл. класс 5)
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a/R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 2
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3 / 4
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	32
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	68
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	68
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	76

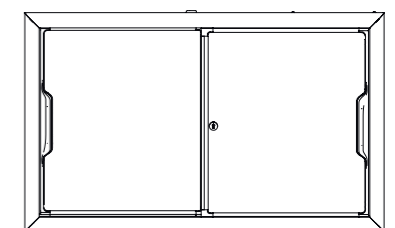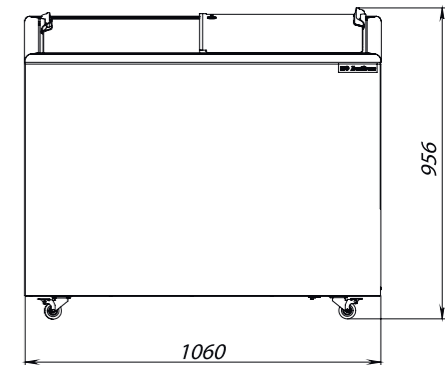



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением




60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 1060 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1076 x 677
Volume, l Объем, л	371
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	62
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	68
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	3,5 (cl.class 7) and 4,2 (cl.class 5) 3,5 (кл. класс 7) и 4,2 (кл. класс 5)
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 2
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3 / 4
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	32
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	68
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	68
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	76

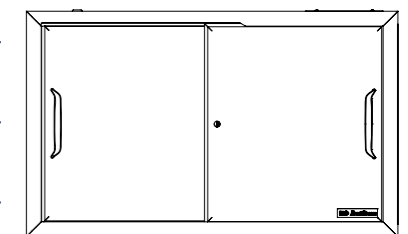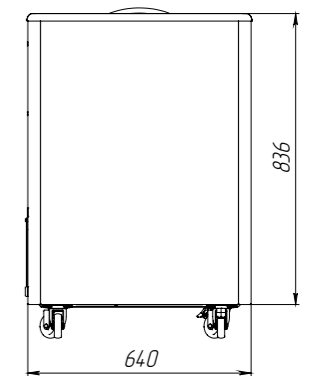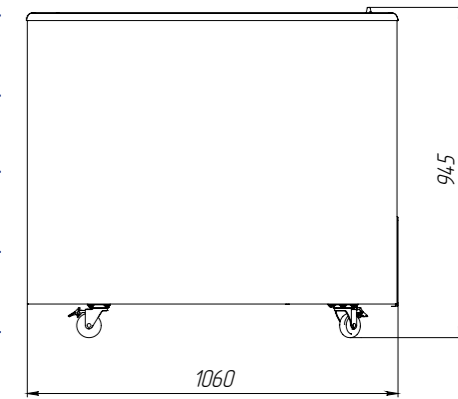



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением




60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1366 x 677
Volume, l Объем, л	454
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	68
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	78
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	4,7
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2 (cl.class 7) and 3/4 (cl.class 5) 1/2 (кл. класс 7) и 3/4 (кл. класс 5)
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	4 / 5
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

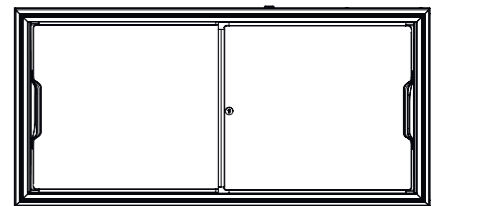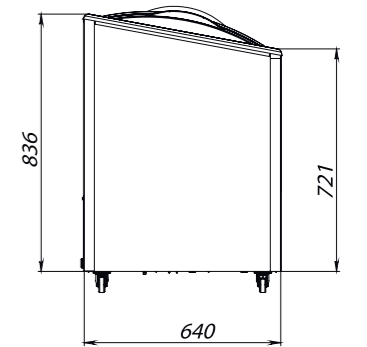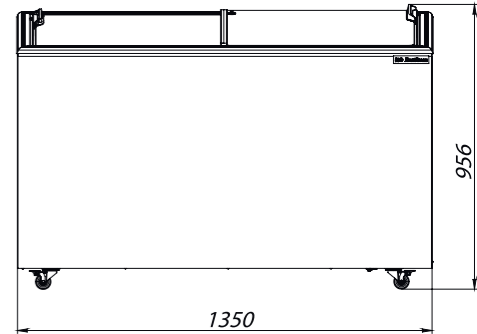



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	945 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	998 x 1366 x 677
Volume, l Объем, л	492
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	72
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	82
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	4,7 (cl.class 7) and 6 (cl.class 5) 4,7 (кл. класс 7) и 6 (кл. класс 5)
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/2 (cl.class 7) and 3/4 (cl.class 5) 1/2 (кл. класс 7) и 3/4 (кл. класс 5)
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	4 / 5
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

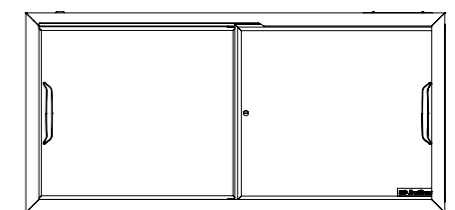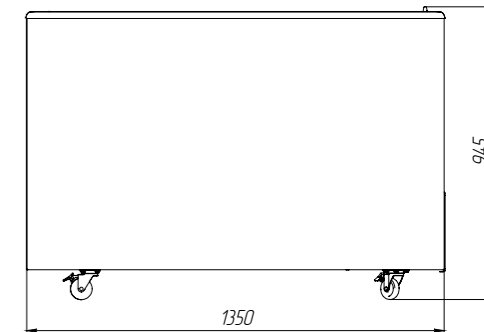



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

956 x 1640 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

998 x 1656 x 677

Volume, l

Объем, л

539

Net weight, kg

Вес без упаковки, кг

76

Gross weight, kg

Вес с упаковкой, кг

86

Energy consumption, kW x hour / day

Энергопотребление, кВт x час / сутки

5,7

Climate class

Климатический класс

4,7,5

Inner temperature, °C

Температура внутри кабинета, °C

-18...-25

Refrigerant

Хладагент

R404a / R290

Compressor power, HP

Мощность компрессора, HP

3 / 4

Inner casing material

Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material

Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel, 0,45 mm
оцинкованная сталь, 0,45 мм

Inner heat insulation, material and thickness

Материал и толщина внутренней термоизоляции

polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm
пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм

Number of baskets, pcs

Количество корзин, шт

5 / 6 / 7

Quantity per 20' container, pcs

Количество в 20' контейнере, шт

22

Quantity per 40' container, pcs

Количество в 40' контейнере, шт

48

Quantity per 40' HQ container, pcs




Количество в 40' HQ контейнере, шт

48

Quantity per truck, 82 м3 - 86 м3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs

Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

54

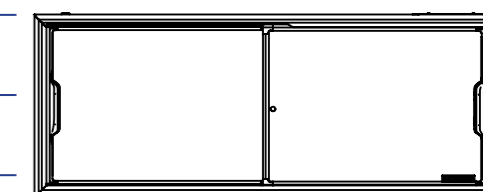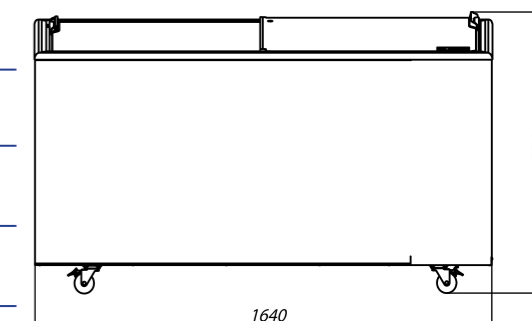



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

945 x 1640 x 640

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

998 x 1656 x 677

Volume, l
Объем, л

550

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

76

Gross weight, kg
Вес с упаковкой, кг

86

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт x час / сутки

5,2

Climate class
Климатический класс

4,7,5

Inner temperature, °C
Температура внутри кабинета, °C

-18...-25

Refrigerant
Хладагент

R404a / R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3 / 4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized
steel, 0,45 mm
оцинкованная
сталь, 0,45 мм

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции

polyurethane
foam, foam agent
cyclopentane,
60 mm
пенополиуритан,
вспениватель -
циклопентан, 60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

5 / 6 / 7

Quantity per 20' container, pcs
Количество в 20' контейнере, шт

22

Quantity per 40' container, pcs
Количество в 40' контейнере, шт




48

Quantity per 40' HQ container, pcs
Количество в 40' HQ контейнере, шт

48

Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs
Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

54

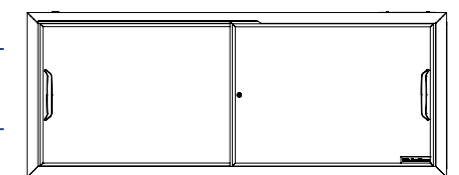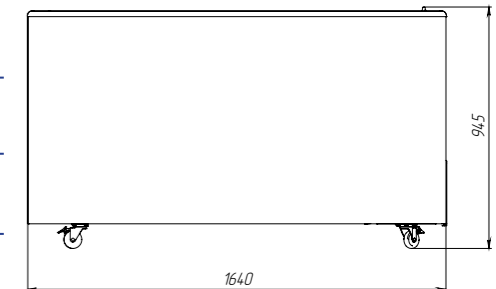



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением




60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценниковдержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценниковдержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

915 x 2000 x 925

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

974 x 2030 x 963

Volume, l
Объем, л

890

Net weight, kg
Вес без упаковки, кг

106

Gross weight, kg
Вес с упаковкой, кг

118

Energy consumption, kW x hour / day
Энергопотребление, кВт x час / сутки

7,0

Climate class
Климатический класс

4,7,5

Inner temperature, °C
Температура внутри кабинета, °C

-18...-25

Refrigerant
Хладагент

R404a / R290

Compressor power, HP
Мощность компрессора, HP

3 / 4

Inner casing material
Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material
Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel, 0,45 mm
оцинкованная сталь, 0,45 мм

Inner heat insulation, material and thickness
Материал и толщина внутренней термоизоляции

polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm
пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм

Number of baskets, pcs
Количество корзин, шт

6 / 7 / 11

Quantity per 20' container, pcs
Количество в 20' контейнере, шт

12

Quantity per 40' container, pcs
Количество в 40' контейнере, шт




24

Quantity per 40' HQ container, pcs
Количество в 40' HQ контейнере, шт

24

Quantity per truck, 82 м3 - 86 м3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs
Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

28

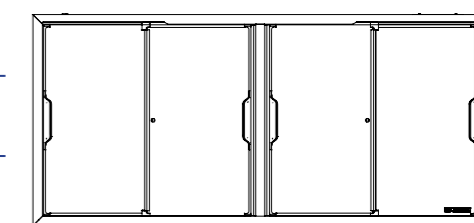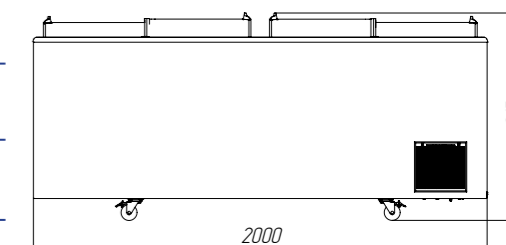



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм

1040 x 2000 x 925

Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм

1100 x 2030 x 963

Volume, l

Объем, л

1217

Net weight, kg

Вес без упаковки, кг

122

Gross weight, kg

Вес с упаковкой, кг

136

Energy consumption, kW x hour / day

Энергопотребление, кВт x час / сутки

8,8

Climate class

Климатический класс

4,7,5

Inner temperature, °C

Температура внутри кабинета, °C

-18...-25

Refrigerant

Хладагент

R404a / R290

Compressor power, HP

Мощность компрессора, HP

1

Inner casing material

Материал внутреннего корпуса

aluminium
алюминий

Outer casing material

Материал наружного корпуса

zinc-galvanized steel, 0,45 mm
оцинкованная сталь, 0,45 мм

Inner heat insulation, material and thickness

Материал и толщина внутренней термоизоляции

polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm
пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм

Number of baskets, pcs

Количество корзин, шт

6 / 7 / 11

Quantity per 20' container, pcs

Количество в 20' контейнере, шт

12

Quantity per 40' container, pcs

Количество в 40' контейнере, шт

24

Quantity per 40' HQ container, pcs




Количество в 40' HQ контейнере, шт

24

Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs

Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт

28

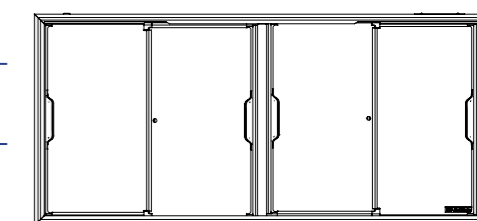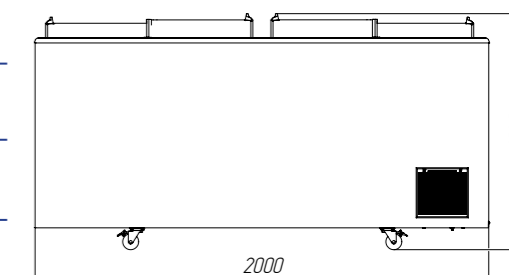

PREMIUM LINE: STAR

PREMIUM LINE: STAR



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, composite top frame with heating, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, inner casing - plastisol steel, adjustable thermostat, Ø50 mm castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, inner tank colour top frame and grill upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, комбинированная корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, внутренний корпус из пластилированной стали, регулируемый термостат, колеса Ø50мм, термометр

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, короны и решетки, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	910x620x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	955x636x677
Volume, l Объем, л	140
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	38
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	42
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	steel with polymer coating сталь с полимерным покрытием
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,6 mm оцинкованная сталь, 0,6 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane пенополиуретан, вспениватель - циклопентан, 60мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	114

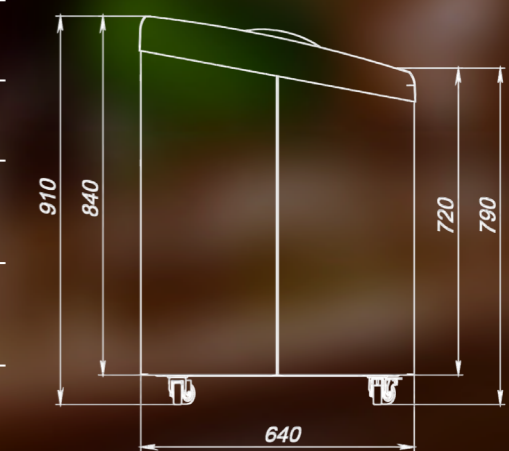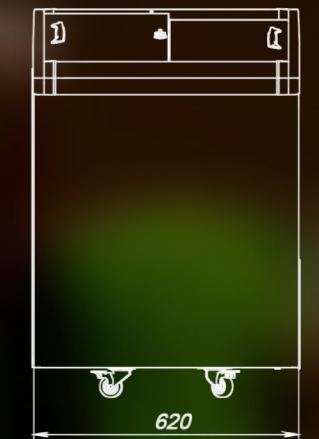

- Low temperature balanced unit ensures reliable performance of the chest freezer**
Низкотемпературный сбалансированный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя
- Composite top frame. High quality plastic elements create a modern design, that attracts the attention of customers. Aluminium elements ensure reliable operation of the unit**
Комбинированная корона. Высококачественные пластиковые элементы создают современный дизайн, который привлекает внимание клиента. Алюминиевые элементы обеспечивают надежную эксплуатацию изделия.
- Scratch resistant tempered glass with energy saving coating**
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением
- 60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer**
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя
- Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request**
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу
- Outer casing - polymer coated steel (0,6mm), inner casing - plastisol steel**
Стальной наружный корпус (0,6 мм) с полимерным покрытием и внутренний корпус из пластилированной стали

- Wide castor Ø50mm insure noiseless movement of the chest freezer on any surface**
Широкие колеса Ø50мм обеспечат малозумное перемещение ларя по любой поверхности
- Adjustable thermostat**
Регулируемый термостат
- Drain system**
Система слива
- Mechanical lock**
Механический замок
- Digital lock**
Электронный замок
- LED with plastic cover**
Led подсветка защищена пластиковым рассеивателем

PREMIUM LINE: AURORA

PREMIUM LINE: AURORA



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, composite top frame with heating, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, inner casing - plastisol steel, adjustable thermostat, Ø50 mm castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, inner tank colour top frame and grill upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, комбинированная корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, внутренний корпус из пластилированной стали, регулируемый термостат, колеса Ø50мм, термометр

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, короны и решетки, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	910x800x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	955x816x677
Volume, l Объем, л	205
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	47
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	53
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	2,5
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	steel with polymer coating сталь с полимерным покрытием
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,6 mm оцинкованная сталь, 0,6 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней теплоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	90
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	90
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108

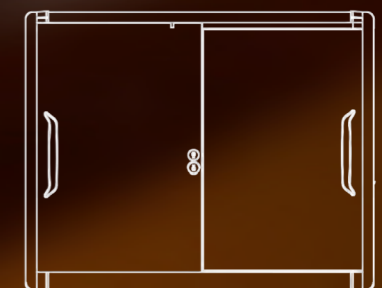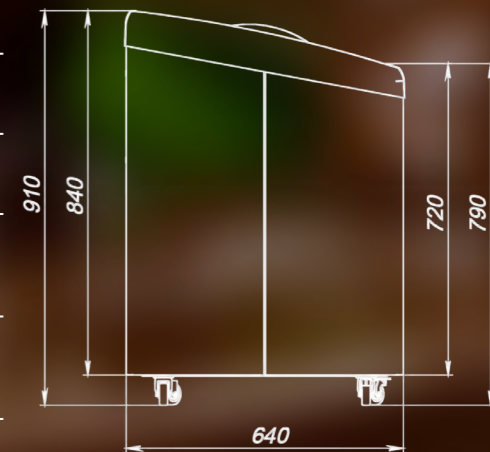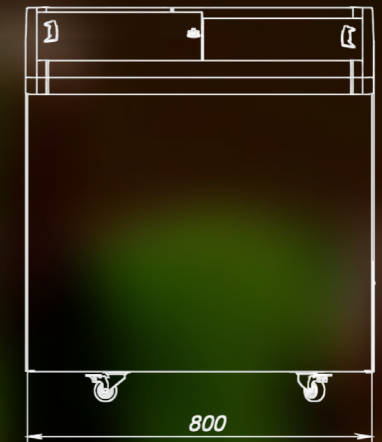

Low temperature balanced unit ensures reliable performance of the chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Composite top frame. High quality plastic elements create a modern design, that attracts the attention of customers. Aluminium elements ensure reliable operation of the unit

Комбинированная корона. Высококачественные пластиковые элементы создают современный дизайн, который привлекает внимание клиента. Алюминиевые элементы обеспечивают надежную эксплуатацию изделия.




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request

Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,6mm), inner casing - plastisol steel

Стальной наружный корпус (0,6 мм) с полимерным покрытием и внутренний корпус из пластилированной стали



Wide castor Ø50mm insure noiseless movement of the chest freezer on any surface

Широкие колеса Ø50мм обеспечат малозумное перемещение ларя по любой поверхности



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат



Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED with plastic cover
Led подсветка защищена пластиковым рассеивателем

PREMIUM LINE: STORM

PREMIUM LINE: STORM



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, composite top frame with heating, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, inner casing - plastisol steel, adjustable thermostat, Ø50 mm castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, inner tank colour top frame and grill upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, комбинированная корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, внутренний корпус из пластилированной стали, регулируемый термостат, колеса Ø50мм, термометр

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, короны и решетки, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	910x1060x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	955x1076x677
Volume, l Объем, л	300
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	60
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	66
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	3,5
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 2
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	steel with polymer coating сталь с полимерным покрытием
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,6 mm оцинкованная сталь, 0,6 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	3 / 4
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	32
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	68
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	68
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	76

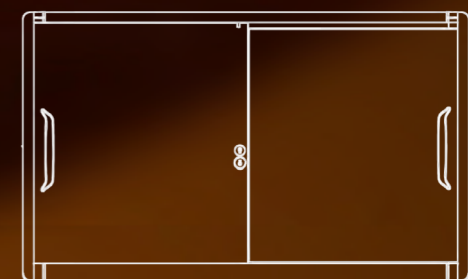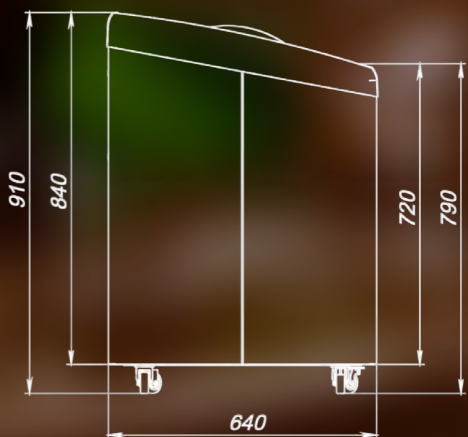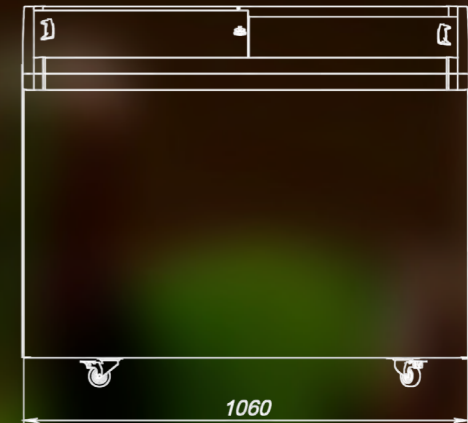

Low temperature balanced unit ensures reliable performance of the chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Composite top frame. High quality plastic elements create a modern design, that attracts the attention of customers. Aluminium elements ensure reliable operation of the unit

Комбинированная корона. Высококачественные пластиковые элементы создают современный дизайн, который привлекает внимание клиента. Алюминиевые элементы обеспечивают надежную эксплуатацию изделия.



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request

Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу




Outer casing - polymer coated steel (0,6mm), inner casing - plastisol steel

Стальной наружный корпус (0,6 мм) с полимерным покрытием и внутренний корпус из пластилированной стали



Wide castor Ø50mm insure noiseless movement of the chest freezer on any surface

Широкие колеса Ø50мм обеспечат малошумное перемещение ларя по любой поверхности



Adjustable thermostat

Регулируемый термостат




Drain system

Система слива



Mechanical lock

Механический замок



Digital lock

Электронный замок



LED with plastic cover

LED подсветка защищена пластиковым рассеивателем



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, composite top frame with heating, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, inner casing - plastisol steel, adjustable thermostat, Ø50 mm castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, inner tank colour top frame and grill upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, комбинированная корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, внутренний корпус из пластилированной стали, регулируемый термостат, колеса Ø50мм, термометр

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, короны и решетки, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	910x1350x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	955x1366x677
Volume, l Объем, л	405
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	68
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	78
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	4,7
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	steel with polymer coating сталь с полимерным покрытием
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,6 mm оцинкованная сталь, 0,6 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	4 / 5
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

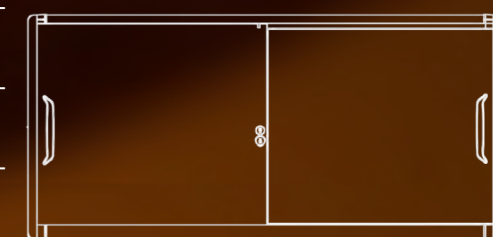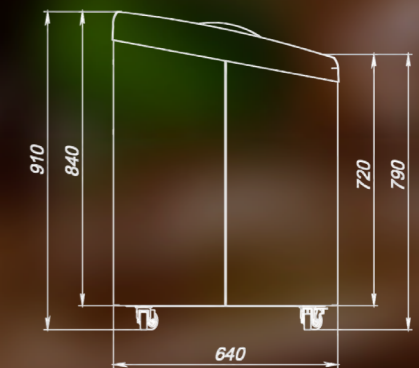

Low temperature balanced unit ensures reliable performance of the chest freezer

Низкотемпературный сбалансированный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Composite top frame. High quality plastic elements create a modern design, that attracts the attention of customers. Aluminium elements ensure reliable operation of the unit

Комбинированная корона. Высококачественные пластиковые элементы создают современный дизайн, который привлекает внимание клиента. Алюминиевые элементы обеспечивают надежную эксплуатацию изделия.



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating

Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer

60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request

Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,6mm), inner casing - plastisol steel

Стальной наружный корпус (0,6 мм) с полимерным покрытием и внутренний корпус из пластилированной стали



Wide castor Ø50mm insure noiseless movement of the chest freezer on any surface

Широкие колеса Ø50мм обеспечат малошумное перемещение ларя по любой поверхности



Adjustable thermostat

Регулируемый термостат



Drain system

Система слива




Mechanical lock

Механический замок



Digital lock

Электронный замок



LED with plastic cover

LED подсветка защищена пластиковым рассеивателем



STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, composite top frame with heating, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, inner casing - plastisol steel, adjustable thermostat, Ø50 mm castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, inner tank colour top frame and grill upon request, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, комбинированная корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, внутренний корпус из пластилированной стали, регулируемый термостат, колеса Ø50мм, термометр

ОПЦИИ

брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, короны и решетки, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	910x1640x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	955x1656x677
Volume, l Объем, л	550
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	76
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	86
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт х час / сутки	5,7
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	3 / 4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	steel with polymer coating сталь с полимерным покрытием
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,6 mm оцинкованная сталь, 0,6 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	5 / 6 / 7
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	22
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	48
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	48
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	54

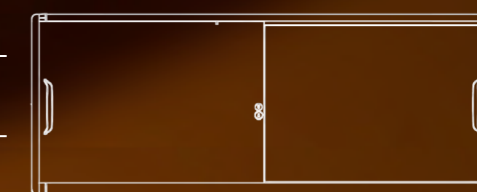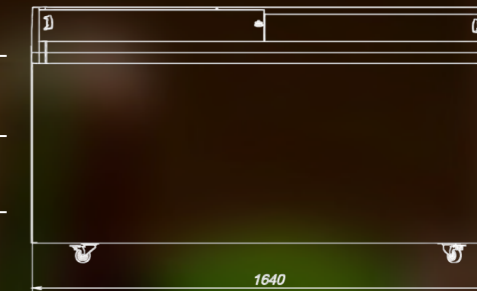

Low temperature balanced unit ensures reliable performance of the chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Composite top frame. High quality plastic elements create a modern design, that attracts the attention of customers. Aluminium elements ensure reliable operation of the unit
Комбинированная корона. Высококачественные пластиковые элементы создают современный дизайн, который привлекает внимание клиента. Алюминиевые элементы обеспечивают надежную эксплуатацию изделия.



Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,6mm), inner casing - plastisol steel
Стальной наружный корпус (0,6 мм) с полимерным покрытием и внутренний корпус из пластилированной стали



Wide castor Ø50mm insure noiseless movement of the chest freezer on any surface
Широкие колеса Ø50мм обеспечат мал шумное перемещение ларя по любой поверхности



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат



Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок




LED with plastic cover
Led подсветка защищена пластиковым рассеивателем

EXTRA COLD LINE: CRAZY FREEZE

CRAZY FREEZE with glass top for mini balls ice cream

CRAZY FREEZE с надстройкой для гранулированного мороженого






Volume, l Объем, л	230	Climate class Климатический класс	4,7,5
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2,5	Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-25...-40

EXTRA COLD LINE: CRAZY PRIMA

CRAZY PRIMA with glass top for mini balls ice cream

CRAZY PRIMA с надстройкой для гранулированного мороженого

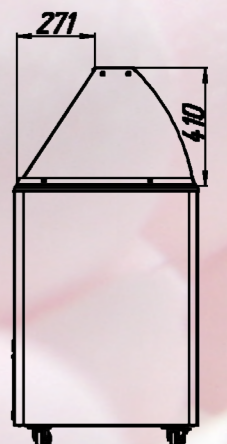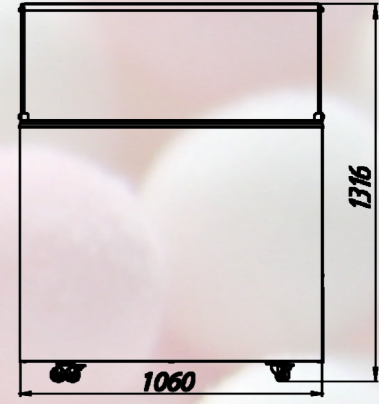

Volume, l Объем, л	340	Climate class Климатический класс	4,7,5
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	3,9	Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-25...-40

IMPULSE LINE: CYLINDER



IMPULSE LINE: CYLINDER

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, plastic frame, internal volume dividers, tempered glass, 40mm heat insulation, reinforced castor wheels Ø50mm

OPTIONS

branding, thermometer, engraving, GPS - tracker, perforated film on door glass, RFID tag



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, пластиковая корона, разделители внутреннего объема, каленое стекло, механический термостат, теплоизоляция 40мм, усиленные ролики Ø50 мм

ОПЦИИ

брендинг, термометр, гравировка, GPS - трекер, перфорированная пленка на стекла двери, радиометка

Dimensions, without packaging (height, diameter), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, диаметр), мм	900, Ø460
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	1070x550x680
Volume, l Объем, л	55
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	26
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	30
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	1,9
Climate class Климатический класс	4
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-24
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 5
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethan foam, cyclopentane as foamer, 40 mm пенополиуретан, вспениватель-циклопентан, 40 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	1 basket, 3 dividers 1 корзина, 3 перегородки
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	60
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	120
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	120
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	138

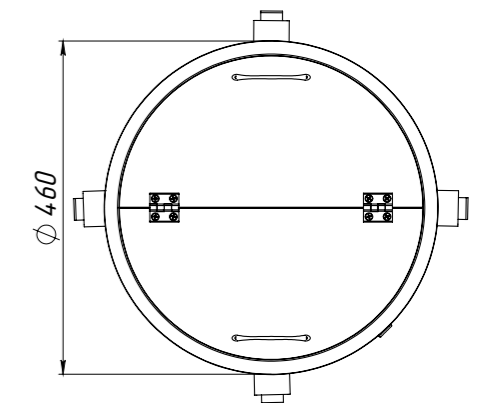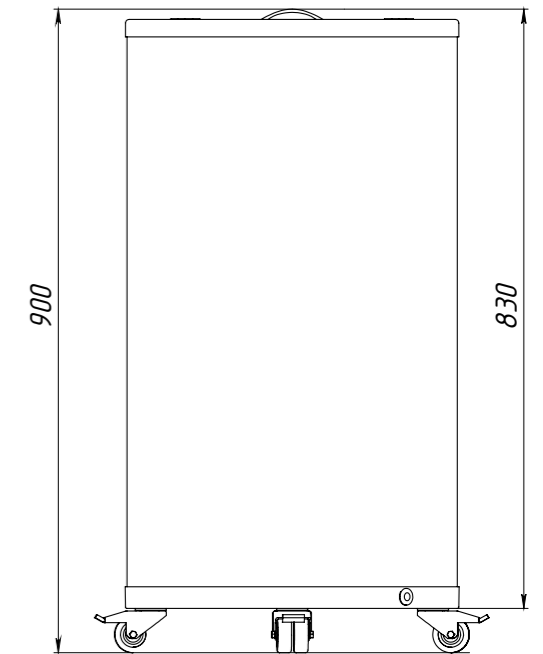

VERTICAL DISPLAY: ICE PEARL


VERTICAL DISPLAY: ICE PEARL




Branded glass door sticker
Брендированный стикер на стекло



40 mm heat insulation
Теплоизоляция 40 мм.



Double-sided LED
Двухстороннее LED-освещение



Cooling shelves (ice effect)
Охлаждающие (намораживающие) полки



Energy saving multi-glazed glass
Энергосберегающий стеклопакет



Electronic controller
Электронный контроллер

STANDARD FEATURES

refrigerant - R290, energy saving glass, electronic controller, energy saving evaporator fan, inner double-sided LED, 6 shelves, fixed shelves (non adjustable)

OPTIONS

perforated film on the door, thermometer, different cabinet colour (upon request), door and side panels branding, door handle customization (color, design, material)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

хладагент - R290, энергосберегающий стеклопакет, электронный контроллер, энергосберегающий вентилятор испарителя, двухстороннее LED освещение внутри, 6 не регулируемых по высоте полок

ОПЦИИ

перфорированная пленка на стекло двери, термометр, выбор цвета корпуса, брендирование боковых панелей и двери, кастомизация дверных ручек (цвет, дизайн, материал)

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	2015 x 463 x 481
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	2135 x 495 x 515
Volume, l Объем, л	208
Climate class Климатический класс	4
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1 / 3
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	zinc-galvanized steel 0,5 mm оцинкованная сталь 0,5мм
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel 0,5 mm оцинкованная сталь 0,5мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	Cyclopentane, 40 mm Циклопентан, 40 мм
Number of shelves, pcs Количество полок, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	40
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	108


VERTICAL DISPLAY: JAZZ




Branded glass door sticker
Брендированный стикер на стекло



60 mm heat insulation
Теплоизоляция 60 мм.



Double-sided LED
Двухстороннее LED-освещение



Energy saving multi-glazed glass
Энергосберегающий стеклопакет



Electronic controller
Электронный контроллер



Hot gas auto-defrost system
Система оттайки горячим паром

VERTICAL DISPLAY: JAZZ

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, triple-pane energy saving glass, 5-6 shelves, automatic defrost hot vapor defrosting system, 60 mm heat insulation, LED (double-sided), energy saving evaporator fan

OPTIONS

perforated film on the door, price holder, shelves with dividers, thermometer, different body color (upon request), branding of side panels and doors, LED (two sides), customized door handles (color, design, material)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор энергосберегающий 2-х камерный стеклопакет, 5-6 полок, автоматическое размораживание – система оттайки горячими парами, теплоизоляция 60 мм, LED подсветка (двухсторонняя), энергосберегающий вентилятор испарителя

ОПЦИИ

перфорированная пленка на стекла двери, ценникодержатель, полки с секционными разделителями, термометр, выбор цвета корпуса (по запросу), брендирование боковых панелей и дверей, кастомизация дверных ручек (цвет, дизайн, материал)

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	2140x680x703
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	2280x695x710
Volume, l Объем, л	360
Climate class Климатический класс	4
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	foamed cyclopentane 60 mm циклопентан, 60 мм
Number of shelves, pcs Количество полок, шт.	5-6 shelves 5-6 полок
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	57

VERTICAL DISPLAY: CRIO




Branded glass door sticker
Брендированный стикер на стекло



40 mm heat insulation
Теплоизоляция 40 мм.



Double-sided LED
Двухстороннее LED-освещение



Cooling shelves (ice effect)
Охлаждающие (намораживающие) полки



Energy saving multi-glazed glass
Энергосберегающий стеклопакет



Electronic controller
Электронный контроллер

VERTICAL DISPLAY: CRIO

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, triple-pane energy saving glass, 6 shelves, evaporator without defrost, 60 mm heat insulation, LED (one side only), energy-saving evaporator fan

OPTIONS

perforated film on the door, thermometer, different body color (upon request), branding of side panels and door, LED (double-sided), customized door handles (color, design, material)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, энергосберегающий 2-х камерный стеклопакет, 6 полок, испаритель без оттайки, теплоизоляция 60 мм, LED подсветка (с одной стороны), энергосберегающий вентилятор испарителя

ОПЦИИ

перфорированная пленка на стекле двери, термометр, выбор цвета корпуса (по запросу), брендирование боковых панелей и двери, LED подсветка (двухсторонняя), кастомизация дверных ручек (цвет, дизайн, материал)

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	2140x680x703
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	2280x695x710
Volume, l Объем, л	400
Climate class Климатический класс	4
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel 0.5 mm оцинкованная сталь 0.5 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	foamed cyclopentane 60 mm циклопентан, 60 мм
Number of shelves, pcs Количество полок, шт.	6 shelves 6 полок
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	57

	Volume, l Объем, л	Climate class Климатический класс	Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Refrigerant Хладагент
Best	146	4,5,7	1,47	R 290
Best Flat	146	4,5,7	1,32	R 290
Freeze	230	4,5,7	1,51	R 290
Freeze Flat	247	4,5,7	1,34	R 290
Prima	340	4,5,7	2,24	R 290
Prima Flat	371	4,5,7	1,73	R 290
Nix	454	4,5,7	2,71	R 290
Nix Flat	492	4,5,7	2,35	R 290
Victory	539	4,5,7	3,71	R 290
Victory Flat	550	4,5,7	2,93	R 290
Rock	890	4,5,7	6,2	R 290
Magna	1217	4,5,7	7,9	R 290



Frost Stream NIX SOLID



Frost Stream NIX SOLID

STANDARD FEATURES

dynamic condenser, mechanical lock, plastic top frame with heat up, robust baskets, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels, thermometer

OPTIONS

branding, color LED, custom baskets, removable basket dividers, body color on request, GPS - tracker, RFID tag



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

динамический конденсатор, механический замок, пластиковая корона с подогревом, прочные корзины, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики, термометр

ОПЦИИ

брендинг, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, выбор цвета корпуса, GPS - трекер, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	980x1350x735
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	1035x1375x740
Volume, l Объем, л	440
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	80
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	90
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/4
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	water-carbon based polyurethane foam, 60 mm пенополиуритан на водно- углеродной основе, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	1
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	50
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	50
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	56

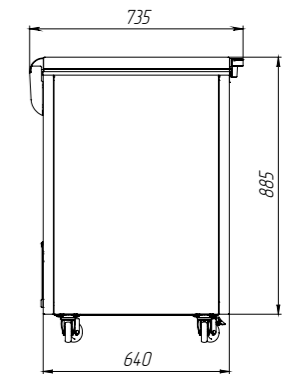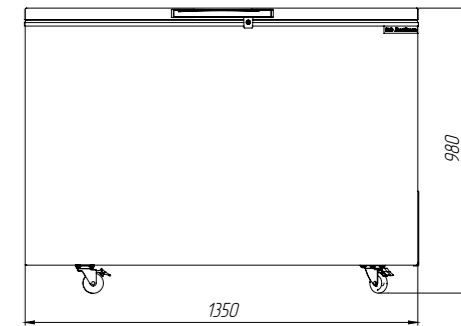

SCOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

SCOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

For Nix, Prima, Victory



	Scooping Standart Version			Scooping Premium Version		
	Prima	Nix	Victory	Prima	Nix	Victory
Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры в собранном виде, без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	1275 1060 640	1275 1350 640	1275 1640 640	1288 1300 805	1288 1370 805	1288 1668 805
Number of baskets/containers Количество корзин/емкостей	2/6	3/9	4/12	2/6	3/9	4/12
Climate class Климатический класс	4,7,5	4,7,5	4,7,5	4,7,5	4,7,5	4,7,5
Inner temperature, C° Температура внутри кабинета, C°	-14...-16	-14...-16	-14...-16	-14...-16	-14...-16	-14...-16
Refrigerant Хладагент	R404a R290	R404a R290	R404a R290	R404a	R404a	R404a
Compressor power Мощность компрессора	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2



SCOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

Scooping Premium Version




SCOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM ЛАРИ ПОД МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ

Scooping Standart Version



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Electronic lock
Электронный замок

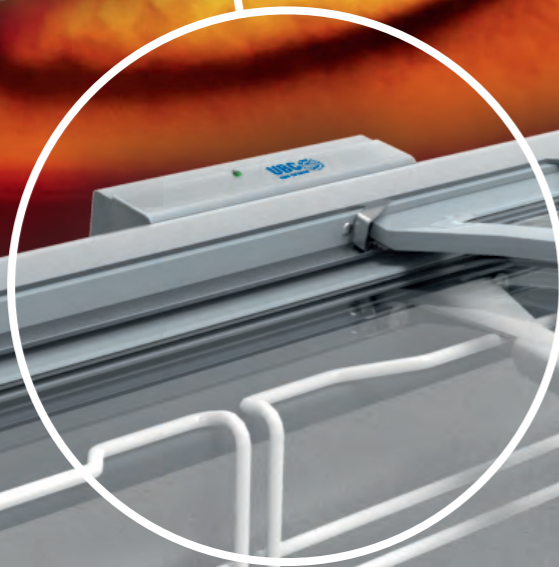

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

**Dismountable baskets for chest freezers,
1000l and 800l**
Разборные корзины для ларей, 1000л и 800л



11 baskets: 3 large baskets and 8 small baskets
(2 small baskets are the same size as 1 large basket)

11 корзин: 3 корзины большие и 8 корзин маленькие
(1 большая корзина равна 2 маленьким)

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Chest freezer with touch screen
Ларь с тач экраном



Talking chest freezer attracting attention
Говорящий ларь, привлекающий внимание



- **When door is opened - chest freezer has an alarm bell**
Когда дверь открыта - у морозильного ларя включается тревожный звонок
- **It beeps «asking» to close the door**
Он издает звуковой сигнал, «информируя» о необходимости закрыть дверь

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Chest freezer with TV Panel
Ларь с TV панелью



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Chest freezer with TV Panel
Ларь с TV панелью



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Illuminated branding on front panel
Светящийся брендинг на переднюю панель



- **Flexible LED film based on organic OLED**
Гибкая светодиодная пленка, на основе органических светодиодов OLED
- **0,5 mm thick**
Толщина 0,5мм
- **Even light with comfortable level of brightness**
Во время свечения дают равномерный и комфортный свет



Light box on front panel
Лайтбокс на переднюю панель



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Light box on front panel

Лайтбокс на переднюю панель



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Glass window on front panel

Окно на переднюю часть панели



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Plastic casing
Пластиковый обвес



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Front light box
Фронтальный лайтбокс



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Mirror top for flat chest freezers

Зеркальная надстройка на ровные лари



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Perforated film - branding on door glass


Перфорированная пленка - бренд на стекло двери



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



P43.010
Panel with price holders
Панель с ценникодержателями

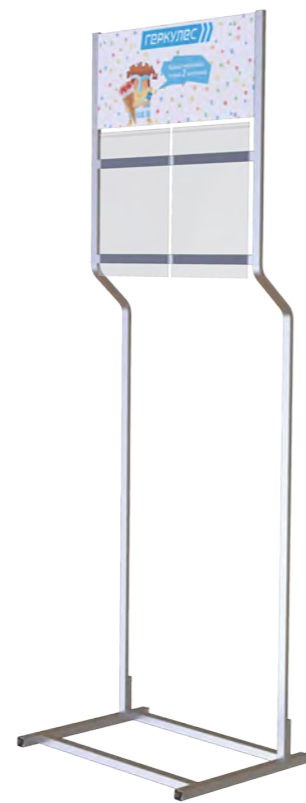

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Racks
Стеллажи



Shelf for Toppings
Полка для топпингов



P43.001
Panel with price holders
Панель с ценникодержателями



P44.001
Rack
Стеллаж



P43.006

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Cart with sink
Тележка с мойкой



ПТО-Р3.030-02

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Frame with Holders for Parasol
Рама с держателями для зонта



ПТО-К.033



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Cart for freezer
Тележка для ларя



ПТО-РЗ.016-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Cart for freezer with parasol
Тележка для ларя с зонтом



ПТО-РЗ.015-01



ПТО-РЗ.014-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Cart for freezer with parasol
Тележка для ларя с зонтом



ПТО-Р3.038-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКССЕСУАРЫ

Cart for freezer
Тележка для ларя



ПТО-Р3.037-01



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



ПТО-РЗ.006-03



ПТО-РЗ.006-01




Carts
Тележки

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES

КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Anti-vandal protection
Антивандальная защита

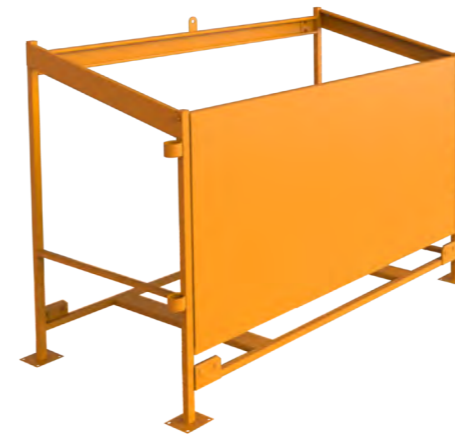

- **Fixed via the L-bars screwed to the chest freezer**
Крепится на уголки, которые привинчены к ларю
- **Covers the lids and protects glass against unwanted actions**
Закрывает двери и защищает стекло от нежелательного вмешательства
- **Might be used as additional branding area**
Может служить, как дополнительная поверхность брендинга
- **Lockable with two padlocks (upon request)**
Запирается двумя навесными замками (по запросу)



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



PVC tent
Шатер из ПВХ



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Parasol
Зонт



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ

Parasol ЗОНТ



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES КАСТОМИЗАЦИЯ, ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ



Ice cream stands
Подставки для мороженого

Ash-stand & litter bin
Пепельница напольная и
мусорная урна



Pavement stands
Штендеры

NOTES

ДЛЯ ЗАМЕТОК