



2019

OPEN FRONT FRIDGES

2	ABOUT US О компании
3	CERTIFICATION Сертификаты
4	IMPULSE EXPRESS
8	AURA 70
12	AURA 100
16	AURA 130
20	CUSTOMIZATION Кастомизация



UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which develops and produces commercial cooling equipment:

- glass door fridges;
- chest freezers;
- commercial cooling equipment.

The annual production capacities of 3 UBC manufacturing facilities is 300000 glass door fridges, 180000 coolers and 200000 chest freezers

Proven quality of UBC products is well-known in Europe, North and South America, Asia, and Africa.

UBC business model is based on building open and honest relationships with customers and consistently providing high-quality products and services.

Our strategy is innovativeness and quick reaction to the customer's needs.

UBC COOL – подразделение UBC Group, занимающееся разработкой и производством специальной холодильной техники:

- холодильных шкафов;
- морозильных ларей;
- торгового холодильного оборудования.

Мощности трёх производственных площадок UBC позволяют производить ежегодно: 300000 холодильных шкафов, 180000 охладителей и 200000 морозильных ларей.

Продукция UBC надежно работает в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Залогом успеха UBC является честное и открытое ведение бизнеса с нашими партнерами, обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и сервиса.

Наша стратегия - инновационность и быстрая реакция на потребности клиента.



IMPULSE EXPRESS

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS

Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.



IMPULSE EXPRESS

Cabinet construction

Размеры шкафа

Width, mm Ширина, мм	623
Depth, mm Глубина, мм	736
Height, mm Высота, мм	1450
Interior Внутренняя отделка	metal металл
Net weight, kg Нетто вес, кг	149

Capacity

Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume Внутренний объем (л) / полезный объем	238/126
Number of 0.5 l bottles Количество бутылок 0,5л	120
Number of Shelves Количество полок	3
Facings per Shelf, 0.5 l bottles Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок	8

Cooling

Охлаждение

Cooling level Уровень охлаждения	+2...+8 C
Ambient condition Условия окружающей среды	+25 C
Refrigerant Хладагент	R290

Electrical

Электрические характеристики

Voltage Напряжение	230V/50Hz
Power input (KW) Потребляемая мощность, кВт	0.65+0,3*

Transportation

Транспортировка

Per 40' Container Количество в 40 футовом контейнере	48
Per 13.6m Truck Количество в фуре 13,6 м	54

Others

Прочие данные

Display Canopy Size (mm) Размер канопа, мм	476*337
--	---------

IMPULSE EXPRESS

Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base); maximum access area for customers

Ультранизкий фронт для горки со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view for maximal visibility of Display area

Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf


LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads - evaporation with tubular electric heating element

Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНОм

Evaporator smart automatic defrost

Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя

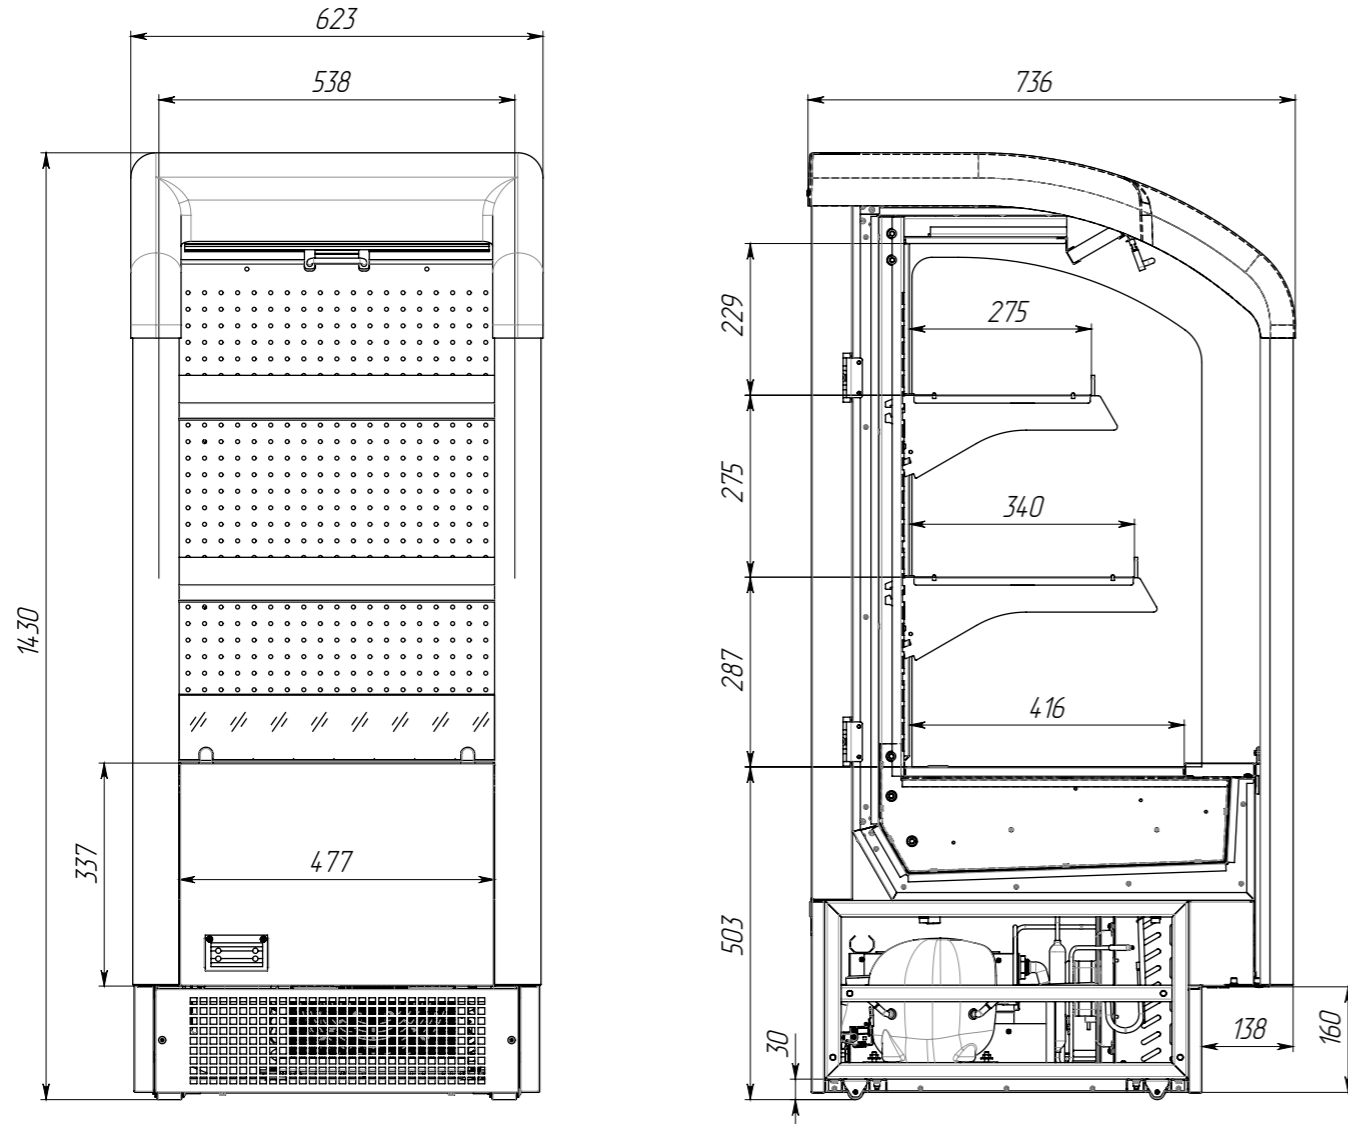

IMPULSE EXPRESS

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS

Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.



STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS

Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.



Cabinet construction

Размеры шкафа

Width, mm Ширина, мм	685
Depth, mm Глубина, мм	836
Height, mm Высота, мм	2086
Interior Внутренняя отделка	metal металл
Net weight, kg Нетто вес, кг	248

Capacity

Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume Внутренний объем (л) / полезный объем	637
Number of 0.5 l bottles Количество бутылок 0,5л	342
Number of Shelves Количество полок	6
Facings per Shelf, 0.5 l bottles Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок	9

Cooling

Охлаждение

Cooling level Уровень охлаждения	+2...+8 C
Ambient condition Условия окружающей среды	+25 C
Refrigerant Хладагент	R290

Electrica

Электрические характеристики

Voltage Напряжение	230V/50Hz
Power input (KW) Потребляемая мощность, кВт	0,75+0,3*

Transportation

Транспортировка

Per 40' Container Количество в 40 футовом контейнере	30
Per 13.6m Truck Количество в фуре 13,6 м	39

Others

Прочие данные

Display Canopy Size (mm) Размер канопа, мм	625*130
--	---------

Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base); maximum access area for customers

Ультранизкий фронт для горки со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view for maximal visibility of Display area

Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf

LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads - evaporation with tubular electric heating element

Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНОм

Evaporator smart automatic defrost

Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS


Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.

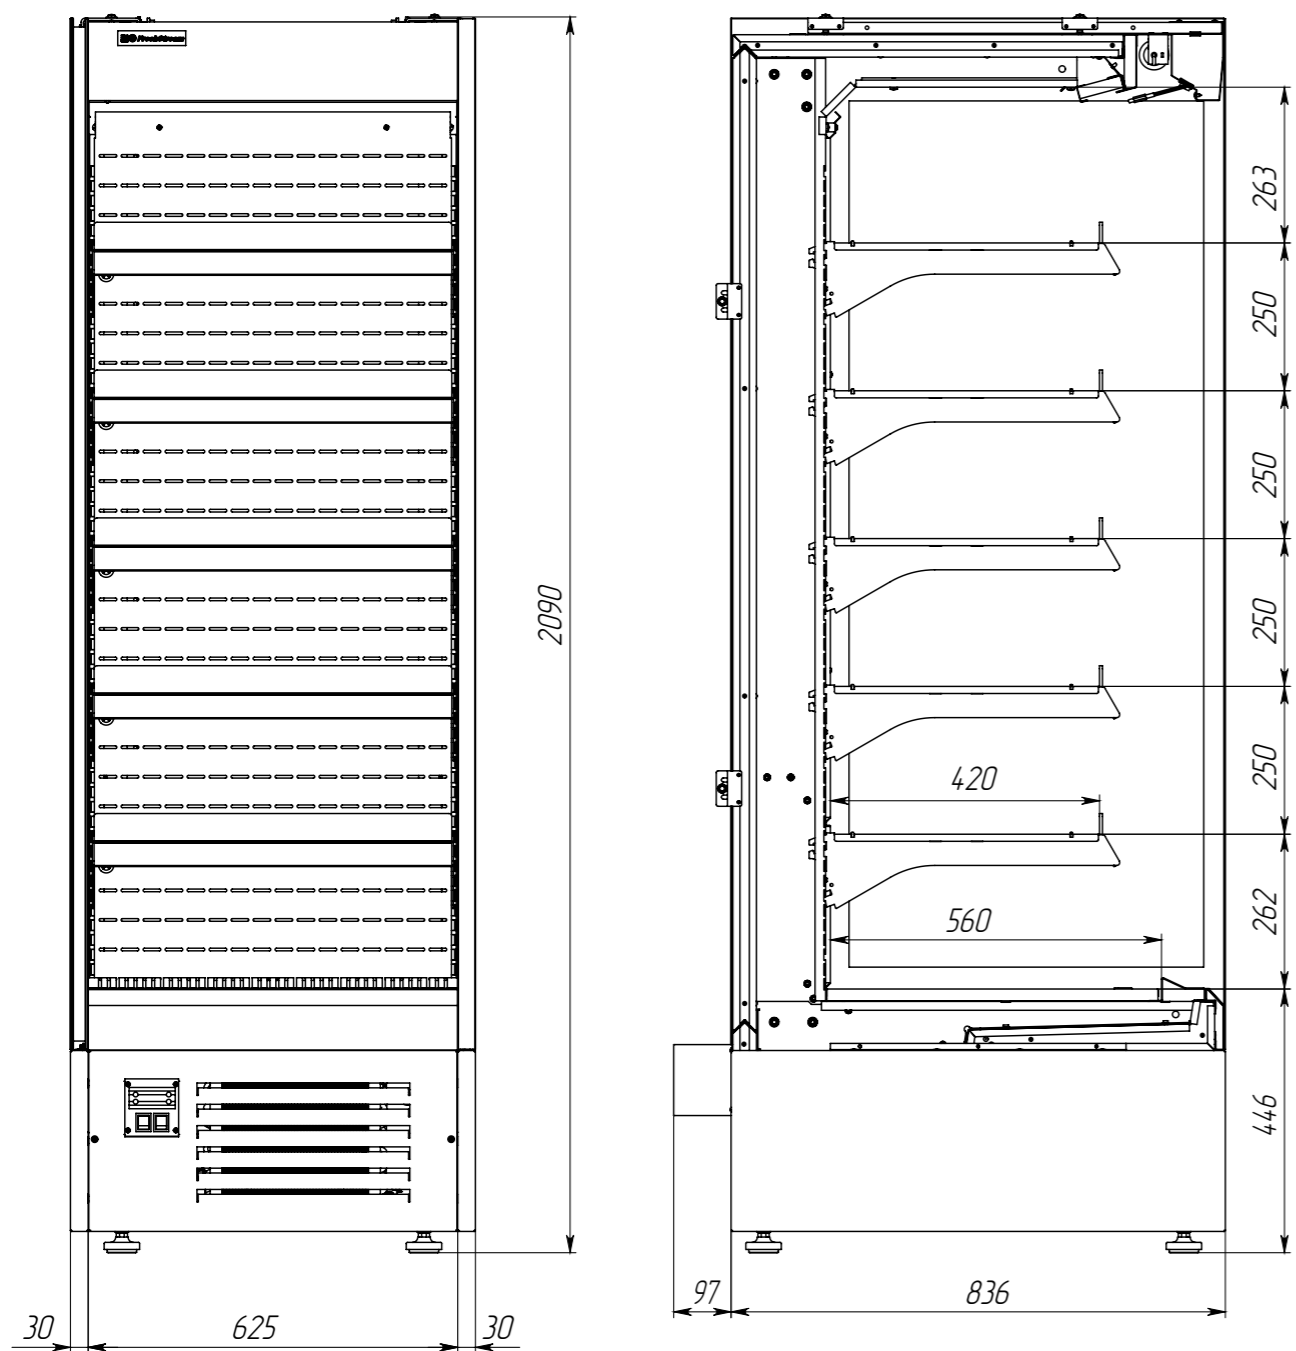

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS

Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.



Cabinet construction

Размеры шкафа

Width, mm Ширина, мм	997
Depth, mm Глубина, мм	836
Height, mm Высота, мм	2086
Interior Внутренняя отделка	metal металл
Net weight, kg Нетто вес, кг	300

Capacity

Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume Внутренний объем (л) / полезный объем	955
Number of 0.5 l bottles Количество бутылок 0,5л	532
Number of Shelves Количество полок	5
Facings per Shelf, 0.5 l bottles Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок	14

Cooling

Охлаждение

Cooling level Уровень охлаждения	+2...+8 C
Ambient condition Условия окружающей среды	+25 C
Refrigerant Хладагент	R290

Electrica

Электрические характеристики

Voltage Напряжение	230V/50Hz
Power input (KW) Потребляемая мощность, кВт	0,95+0,45*

Transportation

Транспортировка

Per 40' Container Количество в 40 футовом контейнере	24
Per 13.6m Truck Количество в фуре 13,6 м	26

Others

Прочие данные

Display Canopy Size (mm) Размер канопае, мм	937*130
---	---------

Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base); maximum access area for customers

Ультранизкий фронт для горки со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view for maximal visibility of Display area

Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf

LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads - evaporation with tubular electric heating element

Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНОм

Evaporator smart automatic defrost

Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS


Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.

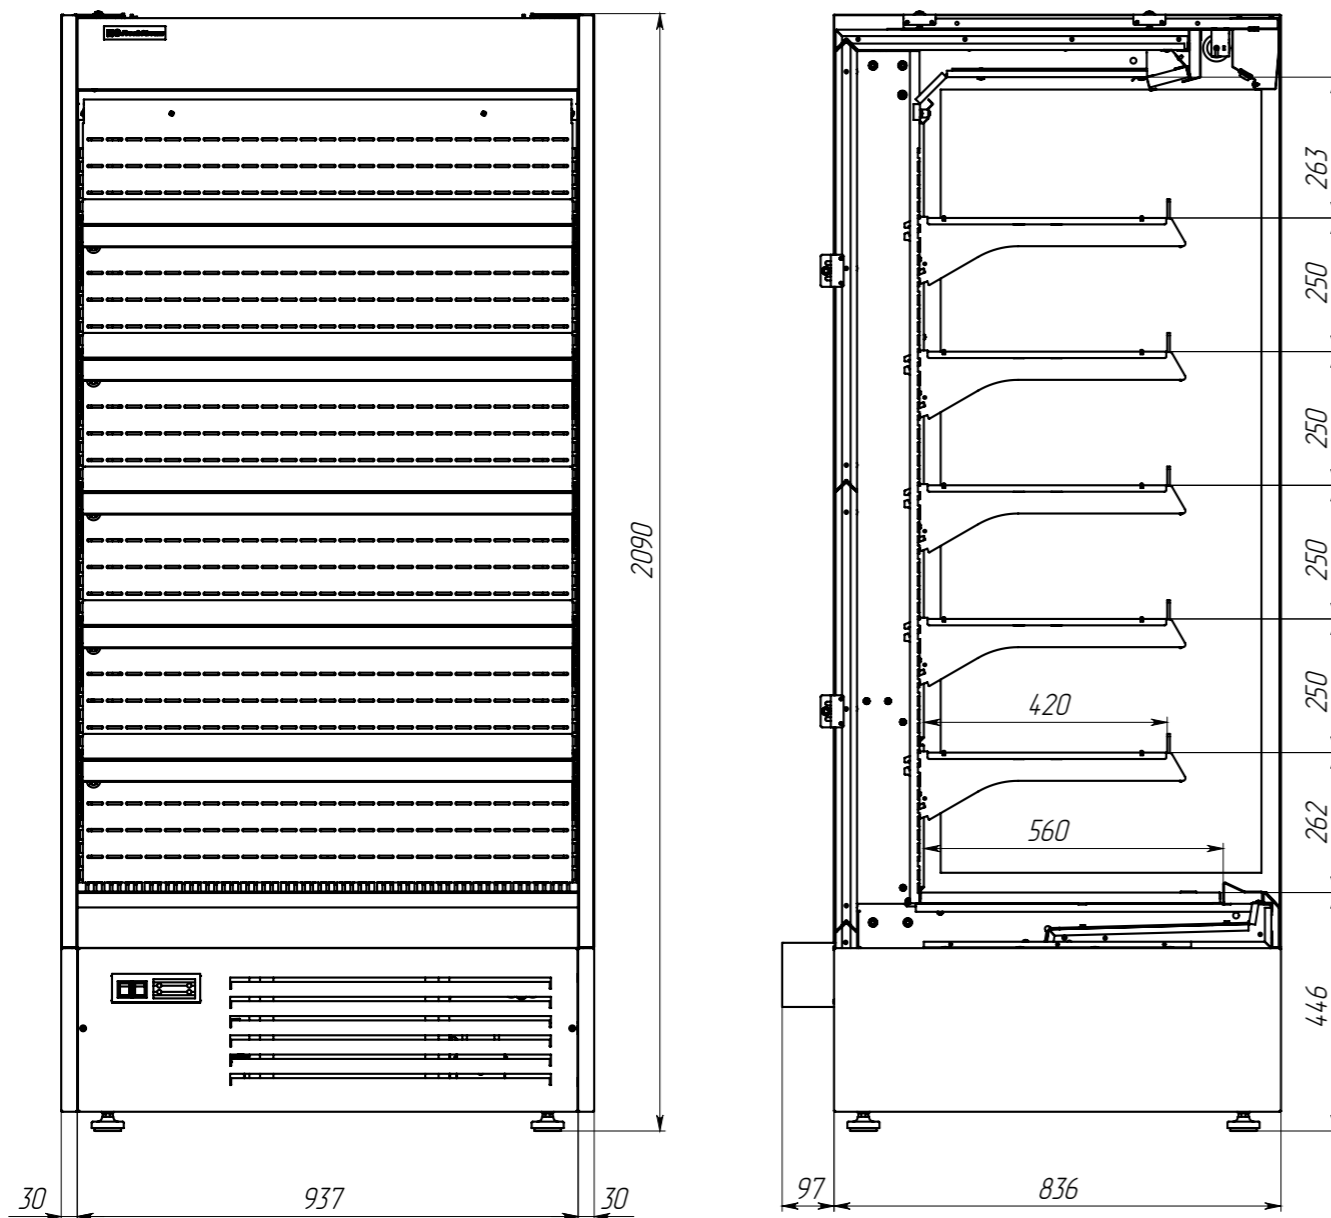

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS

Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.



Cabinet construction

Размеры шкафа

Width, mm Ширина, мм	1310
Depth, mm Глубина, мм	836
Height, mm Высота, мм	2086
Interior Внутренняя отделка	metal металл
Net weight, kg Нетто вес, кг	345

Capacity

Вместимость

Interior volume (Lt)/Net Volume Внутренний объем (л) / полезный объем	1273
Number of 0.5 l bottles Количество бутылок 0,5л	722
Number of Shelves Количество полок	5
Facings per Shelf, 0.5 l bottles Фейсинг на 1 полке, 0,5 бутылок	19

Cooling

Охлаждение

Cooling level Уровень охлаждения	+2...+8 C
Ambient condition Условия окружающей среды	+25 C
Refrigerant Хладагент	R290

Electrica

Электрические характеристики

Voltage Напряжение	230V/50Hz
Power input (KW) Потребляемая мощность, кВт	1,4+0,45*

Transportation

Транспортировка

Per 40' Container Количество в 40 футовом контейнере	16
Per 13.6m Truck Количество в фуре 13,6 м	18

Others

Прочие данные

Display Canopy Size (mm) Размер канопа, мм	1250*130
--	----------

Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods Display (5 shelves and base); maximum access area for customers

Ультранизкий фронт для горки со встроенным агрегатом – 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view for maximal visibility of Display area

Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of Display area; optional LED lighting of each shelf


LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: the first tank – evaporation with hot vapor; the second tank for peak loads - evaporation with tubular electric heating element

Двойной энергосберегающий бак-выпариватель – в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНОм

Evaporator smart automatic defrost

Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя

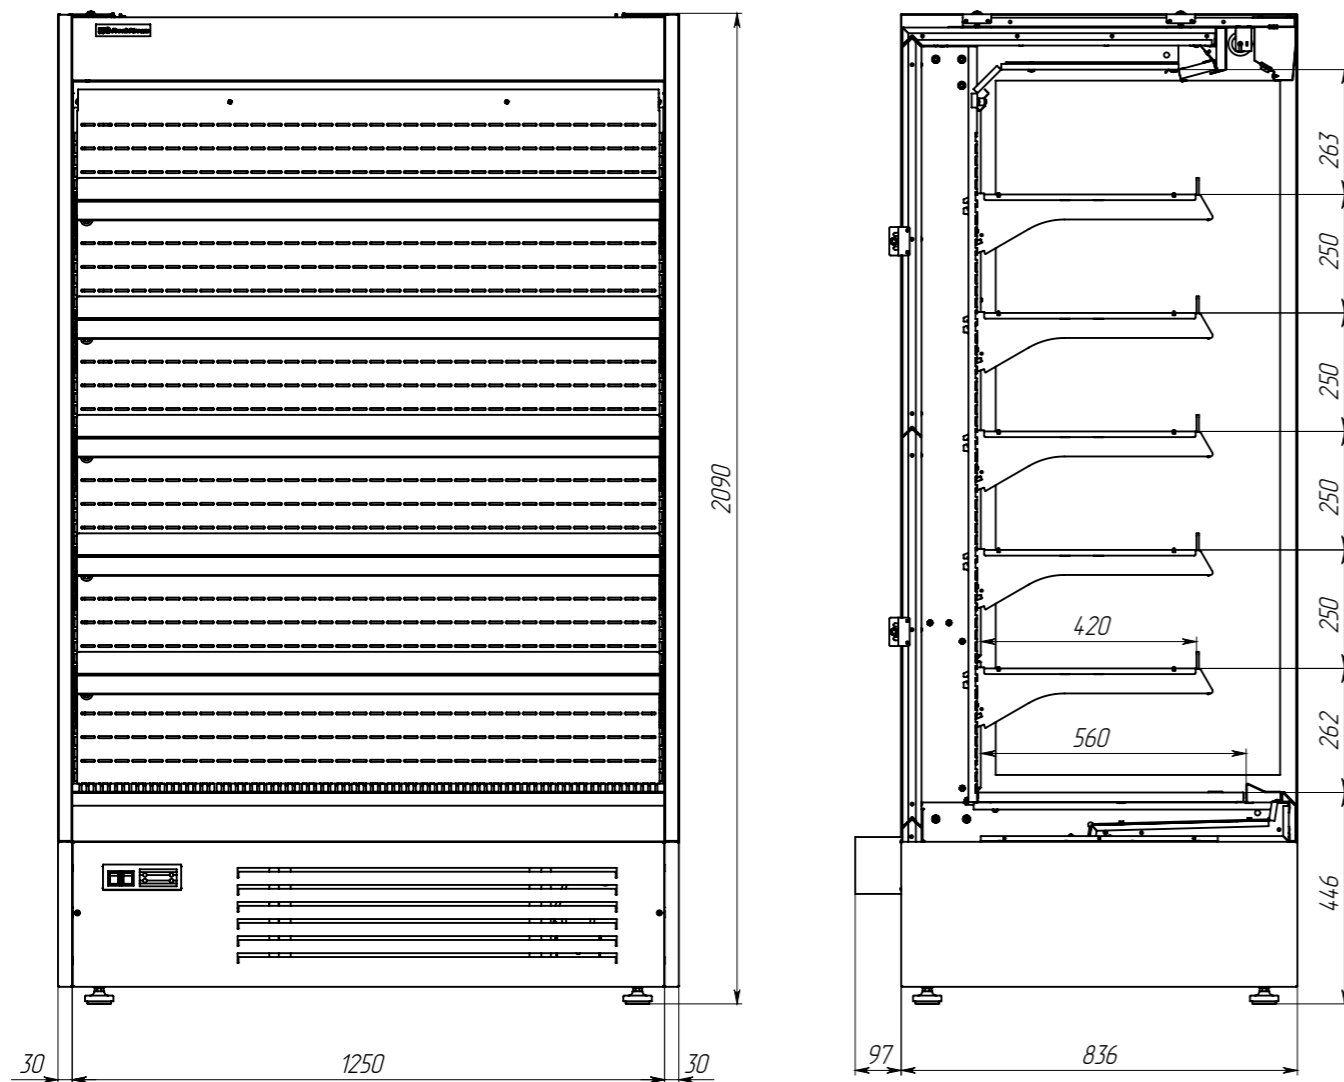

STANDARD FEATURES

Top light box with illumination, upper illumination, 5 shelves, price holders on shelves, night blind

OPTIONS

Branding, branding on night blind, each shelf with illumination, differential circuit breaker, telemetry

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подсветка верхней панели, верхнее освещение, 5 полок, ценникодержатели на полках, ночная шторка.

ОПЦИИ

брендинг, брендинг на ночной шторке, подсветка каждой полки, УЗО, телеметрия.





MODEL 1

- **Increased canopy**
Увеличенное канопе



MODEL 2

- **Special plastic casing**
Специальный пластиковый обвес
- **Sidewalls branding - stickers**
Брендинг боковин - стикера



MODEL 3

- **Special plastic casing**
Специальный пластиковый обвес
- **Sidewalls branding - stickers**
Брендинг боковин - стикера

NOTES

ДЛЯ ЗАМЕТОК