

CONTENTS

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 2** **ABOUT US**
О компании
- 3** **CERTIFICATION**
Сертификаты
- 4** **COUNTER ELECTRIC DISPENSERS**
Надстоечные диспенсеры
- 6** **ICE COOLED DISPENSERS**
Диспенсеры охлаждаемые льдом
- 7** **COUNTER ELECTRIC JUICE DISPENSERS**
Надстоечные диспенсеры соков
- 9** **REMOTE POSTMIX COOLERS**
Удаленные охладители напитков
- 11** **POSTMIX DISPENSER - CONNECTION DIAGRAM**
Схема подключения удаленного охладителя напитков
- 12** **ACCESSORIES**
Комплектующие



UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which develops and produces commercial cooling equipment:

- *cooling and dispense systems for beer and soft drinks;*
- *glass door fridges;*
- *chest freezers.*

Two UBC factories are located in Russia and Ukraine. The annual production capacity is 140 000 beer coolers, 180 000 glass door fridges, and 100 000 retail storage freezers.

Proven quality of UBC products is well-known in Europe, North and South America, Asia, and Africa.

UBC business model is based on building open and honest relationships with customers and consistently providing high-quality products and services.

Our strategy is innovativeness and quick reaction to the customer's needs.

UBC COOL – подразделение UBC Group, занимающееся разработкой и производством специальной холодильной техники:

- *холодильных систем для охлаждения и розлива пива и напитков;*
- *холодильных шкафов;*
- *морозильных ларей.*

Два завода UBC расположены в России и Украине. Производственные мощности предприятий позволяют производить ежегодно 140 000 охладителей, 180 000 холодильных шкафов и 100 000 морозильных ларей.

Продукция UBC надежно работает в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Залогом успеха UBC является честное и открытое ведение бизнеса с нашими партнерами, обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и сервиса.

Наша стратегия - инновационность и быстрая реакция на потребности клиента.



COUNTER ELECTRIC DISPENSERS

НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ

CarboMix 4 | CarboMix 4 Plus



CarboMix 6 | CarboMix 6 Plus



COUNTER ELECTRIC DISPENSERS

НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ

Specifications Параметр	CarboMix 4	CarboMix 4 Plus	CarboMix 6	CarboMix 6 Plus
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	4	4	6	6
Refrigerant Хладагент	R290	R290	R290	R290
Ice bank, kg Масса льда, кг	7	7	8,5	8,5
Drinks outlet temperature, °C Температура напитка, °C	<5	<5	<5	<5
Draw performance^{1,2} Производительность розлива ^{1,2}	80	80	95	95
Pull-Down time², h Время намораживания льда ² , ч	4.5	4.5	4.0	4.0
Water tank volume, l Объем ванны, л	27	25	42	40
Carbonator volume: max min, l Объем карбонатора: max min, л	-	1.1 0.9	-	1.1 0.9
Carbonator pump, l/min bar Помпа карбонизации, л/мин бар	-	5.0 15	-	5.0 15
Recirculation pump, l/min bar Помпа рециркуляции, л/мин бар	-	-	-	-
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50	220 50	220 50	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	53	57	64	68
Box dimension, mm Размер коробки, мм	440x755x715	440x755x715	560x755x715	560x755x715
Quantity of boxes on the pallet (1330x800 mm), pcs Количество коробок на паллете (1330x800 мм), шт	12	12	12	12
Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	324	324	216	216

1 - Number of drinks, volume - 355 ml, dispensing rate - 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °C.

2 - Ambient temperature is 25 °C.
При температуре окружающей среды 25 °C.

ICE COOLED DISPENSERS ДИСПЕНСЕРЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ЛЬДОМ

IceBerg 6



Specifications Параметр	Value Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	6
Ice tank, l Ванна для льда, л	39
Drinks outlet temperature, °C Температура напитка, °C	<5
Draw performance^{1,2} Производительность розлива ^{1,2}	50
Carbonator volume: max min, l Объем карбонатора: max min, л	-
Carbonator pump, l/min bar Помпа карбонизации, л/мин бар	-
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	74

1 - Number of drinks, volume - 355 ml, dispensing rate - 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °C.



Box dimension, mm Размер коробки, мм	700x550x1000
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	4



Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	76
---	----



COUNTER ELECTRIC JUICE DISPENSERS НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ СОКОВ

FreshChill 4



Specifications Параметр	Value Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	6
Refrigerant Хладагент	R290
Ice bank, kg Масса льда, кг	10
Drinks outlet temperature, °C Температура напитка, °C	<5
Draw performance^{1,2} Производительность розлива ^{1,2}	150
Pull-Down time², h Время намораживания льда ² , ч	6.0
Water tank volume, l Объем ванны, л	20
Chamber volume, l Объем камеры, л	20
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	67

1 - Number of drinks, volume - 355 ml, dispensing rate - 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °C.
2 - Ambient temperature is 25 °C.
При температуре окружающей среды 25 °C.



Box dimension, mm Размер коробки, мм	800x450x900
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	8



Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	128
---	-----



COUNTER ELECTRIC JUICE DISPENSERS

НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ СОКОВ

Verona



Specifications Параметр	Value Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1
Refrigerant Хладагент	R134a R600a
Drinks outlet temperature, °C Температура напитка, °C	4-5
Chamber volume, l Объем камеры, л	10
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	31



Box dimension, mm Размер коробки, мм	600x350x920
--	-------------

Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	12
--	----



Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	312
---	-----



REMOTE POSTMIX COOLERS

УДАЛЕННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ НАПИТКОВ

CarboChill 15



CarboChill 60



CarboChill 90




REMOTE POSTMIX COOLERS

УДАЛЕННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ НАПИТКОВ

POSTMIX DISPENSER - CONNECTION DIAGRAM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАПИТКОВ

Specifications Параметр	CarboChill 15	CarboChill 60	CarboChill 90
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	2	2	12
Refrigerant Хладагент	R290	R290	R290
Ice bank, kg Масса льда, кг	5	20	30
Drinks outlet temperature, °C Температура напитка, °C	<5	<5	<5
Draw performance^{1,2} Производительность розлива ^{1,2}	50	225	335
Pull-Down time², h Время намораживания льда ² , ч	3.0	4.5	5.0
Water tank volume, l Объем ванны, л	11	68	88
Carbonator volume: max min, l Объем карбонатора: max min, л	1.1 0.9	1.2 0.9	2.0 1.5
Carbonator pump, l/min bar Помпа карбонизации, л/мин бар	1.92 16	2.5 17	5.0 15
Recirculation pump, l/min bar Помпа рециркуляции, л/мин бар	-	5.0 17	5.0 15
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50	220 50	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	34	72	100
Box dimension, mm Размер коробки, мм	596 x 445 x 510	772 x 662 x 760	1050 x 650 x 750
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	12	-	6
Quantity of boxes on the pallet (1330x800 mm), pcs Количество коробок на паллете (1330x800 мм), шт	-	6	-
Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м ³), шт	312	180	120

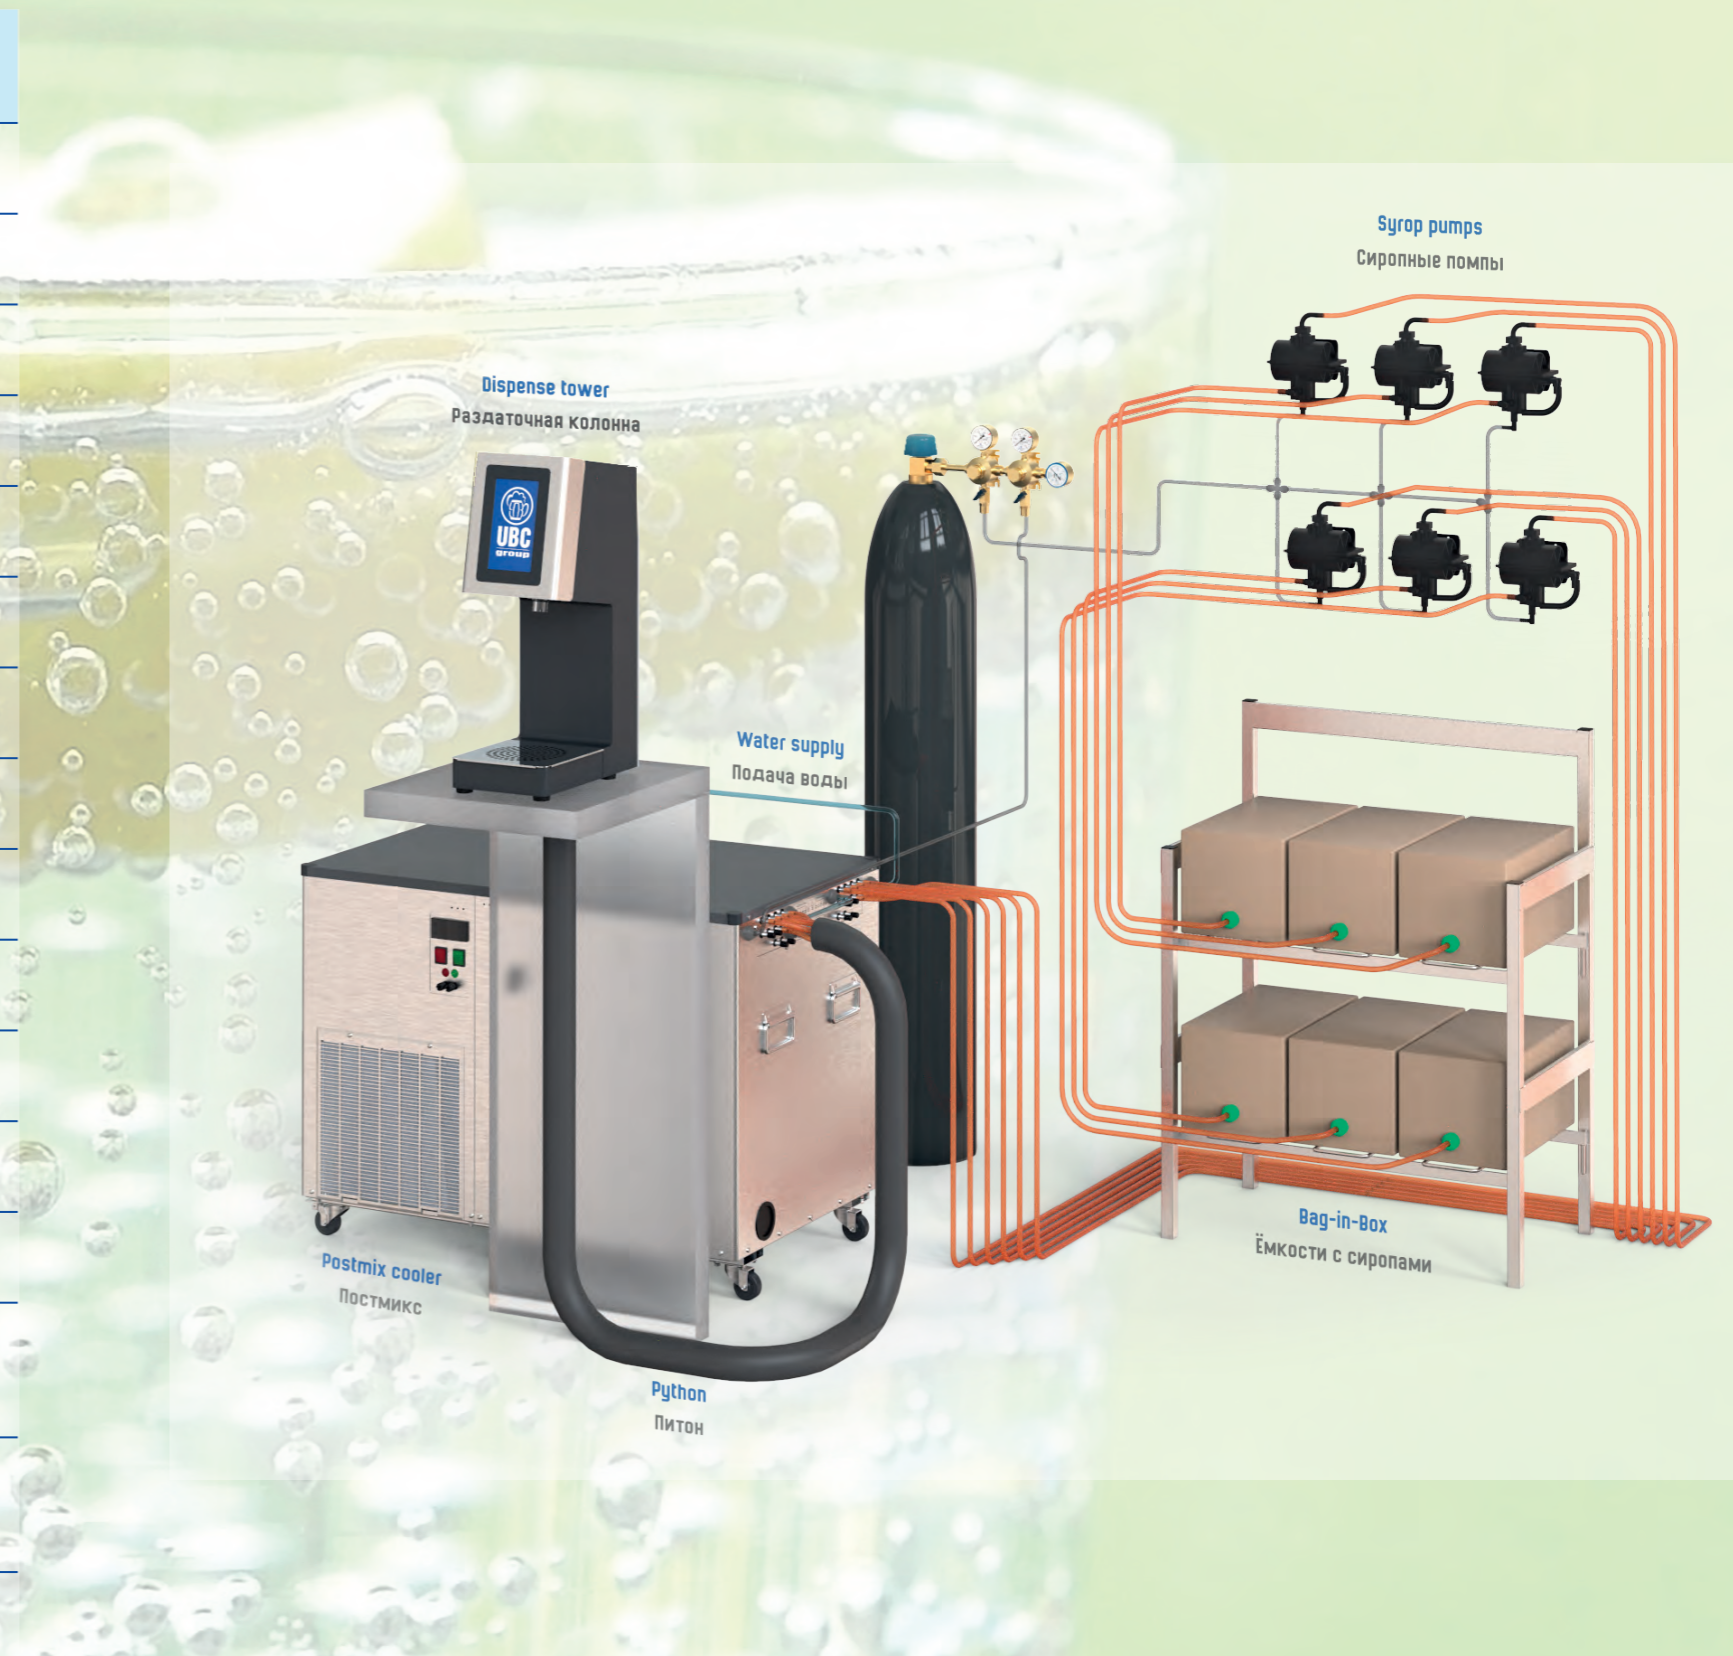

1 - Number of drinks, volume - 355 ml, dispensing rate - 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.

Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °C.

2 - Ambient temperature is 25 °C.

При температуре окружающей среды 25 °C.

Iris



Specifications Параметр	Value Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1
Carbonator volume: max min, l Объем карбонатора: max min, л	1.2 0.9
Carbonator pump, l/min bar Помпа карбонизации, л/мин бар	5.0 15
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	9

Iris Plus



Specifications Параметр	Value Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1
Carbonator volume: max min, l Объем карбонатора: max min, л	0.52 0.46
Carbonator pump, l/min bar Помпа карбонизации, л/мин бар	5.0 15
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	220 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	10

Shelf for BIB
Полка для BIB



Tower Eroque
Колонна Eroque



Specifications Параметр	Value Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	8
Screen type Тип экрана	Sensor Сенсорный
Screen dimensions Размер экрана	7"
Electric network, V Hz Электрическая сеть, В Гц	24 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	15

ACCESSORIES КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

